TSUNODA HANDTOOLS CATALOG

ツノダハンドツールカタログ VOL.6

MADE IN JAPAN

tsunoda-japan.com

ひたすらに、

「切る」

「切る」に力を注いだ半世紀

1964年から手工具の製造を開始した、私たちツノダ。
「切る」「つかむ」「曲げる」「回す」など、様々な用途、機能を持った
多くの手工具があるなか、ツノダは「切る」という分野を特に得意として来ました。

無限の可能性を秘めた「切る」かたち

銅線、鉄線、ピアノ線、ステンレス線、アルミ線、ナイロン線、各種ケーブル類、
プラスチック成型ゲートなど「切る」対象物の種類があり、
それら対象物の特性に対応した最適な「刃」のかたちや強さが存在します。
また、感覚を大切にする日本人ですから、「サクッと切りたい」「スーッと切りたい」
「あとが残らないように切りたい」「軽い力で切りたい」などの感触や
同じ太さの鉄線を切るにしても、切れ味重視か、刃の耐久性重視か、軽さを追及するのかなど、
様々なニーズにより、手工具のかたちには多様な変化が求められます。
たった一つの「切る」という目的でも、手工具の世界は広く、奥が深く、無限の可能性を秘めています。

お客様の問題を解決するものづくり

私たちツノダはお客様の解決したい問題がなんなのかを的確にとらえ、
その使用場面を一つ一つ検証しながら、ものづくりを実践してきました。
これからも、お客様それぞれの想いをかたちにすることで、
問題を解決する確かなものづくりを続けていきます。

SINCE 1964

www.tsunoda-japan.com

Manufacturing ツノダのモノづくり

ツノダは製造メーカーです。
機械や工具などを使って製造を行いますが、それらを扱うのはすべて人です。
人が機械を扱い、人が新技術を考え、人が仕上げ加工を行います。
それらをお客様に提供していくことでお客様に喜んでもらう。
人づくりを通して、モノづくりを行っています。

製造工程 Manufacturing process

鍛造 Forging

金属を大きなハンマーで叩いて圧力を加える事により
金属内結晶の微細化と結晶の方向を整えて
材料の強度を高めます。

機械加工 Machining

専用加工機を用いて精度の高い切削や研削を行います。
各工程ごとに厳しい品質管理を行っています。

熱処理 Heat Treatment

製品全体は無酸化焼き入れで表面まで均一な組織になるようにし、焼き戻し処理で靭性を持たせ硬く丈夫で靭性のある製品になります。刃部には更に高周波焼入れを施し硬くする事により刃の切断能力・耐摩耗性を向上させます。

研磨 Polishing

焼き入れされた製品の表面を一点一点、
職人の手作業により美しく磨き込まれます。

刃付け Takumi

熟練の職人が１丁１丁ヤスリを使い手作業で刃合わせします。
刃の切れ味・切れ具合を決める最重要な工程であり、
熟練した職人の技術により機械加工ではできない繊細で
シャープな切れ味を生み出します。





検査 Inspection

各工程ごとの厳しい検査を経て、弊社基準をクリア
したものを製品として出荷します。

販促ツールのご紹介 P04-07

ツノダでは、小売店様向けのご提案として販促ツールをご用意しております。詳細は営業担当へお問合せください。

NEW 新製品 & リニューアルラインアップ×48 P08-31

- F型接栓ソケット1種
- 電工パワーシリーズ2種
- 圧着工具4種
- 第二種電気工事士技能試験練習器具セット
- 電気工事士技能試験工具セット4種
- ストリッパー1種
- ケーブルカッター5種
- 結束バンドニッパーシリーズ1種
- つかめるニッパーシリーズ2種
- カクッとニッパーシリーズ2種
- ウォーターポンププライヤー3種
- king TTC4種
- ミニ成形グリップ10種
- ぷらイヤーシリーズ3種
- 電工ナイフ1種
- プチシリーズ3種
- 斜ペン1種

TSUNODA P32-35,42-44

徹底したこだわり。ハイブランド専用ツール。

使用場面の問題を解決に導く。一つ上のハイブランドツール。

TSUNODA 圧着工具シリーズ P32-35

安全・確実！スピーディーな圧着！

JIS認証取得商品　JIS C 9711 JQ0314008

メタルカッターシリーズ・・P42-43

鍛造ヘッドと軽量ハンドルの融合で、硬い線材や貴金属アクセサリーに使用されるbrass（真鍮）を軽い力で切ることができます。

TSUNODA 結束バンドニッパー P44

これ一本で結束完結！

これ一本で結束バンドをきっちり締め上げ素早くカット、作業効率大幅UP！結束バンドを使用した配線の束ね作業に大活躍のニッパー。

パワーシリーズ P36-41

新機能を取り入れ、さらに使い易さを追求した高機能ツール

電工パワーシリーズ・・・・P36-37

電気工事のプロ仕様工具、電工パワーシリーズ。偏芯テコ標準装備により長時間の作業負担を軽減。電気工事のあらゆる場面で活躍。

パワーシリーズ・・・・・・・・P38-41

作業現場で活躍するプロのための高機能工具。偏芯テコの効果は長時間の作業を軽くし作業能率と確実性を向上させます。

TTC® P45

高品質・高機能を納得の価格で。

切断した線材が飛散しない「つかめるニッパー」などの高機能工具。

つかめるニッパー ・・・・・・・・・・P45

飛散防止の2枚のパッドが結束バンドから0.1mm以下の極細線まで、あらゆる切れ端をしっかり掴みます。電装や配線などの作業に便利！

king TTC® P46-73,86

現場の声から生まれたプロフェッショナルツール

作業に熟知した職人のために、考え抜かれた結果がここにあります。

ワイヤーストリッパー ・・・・P46-47

簡易スケールゲージで長さを固定。らくらく連続被覆剥き。はじめての方からプロまで使いやすいストリッパーです。

電工万能ペンチシリーズ・・P48-49

配線に必要な5つの機能を装備！自動車の電装整備や家電配線作業に。

開閉ロックバネ付 軽量ステンレスシリーズ・・P50-51

サビに強いステンレス製、軽量小型で繊細な作業に便利。刃を閉じて収納できるロック機能付き。

ペンチ・・・・・・・・・・・・・・・・P52-53

全体がガッチリした作りで、くわえ部の溝でしっかり掴む事が出来るほか、切る・曲げる・引っ張る・ねじるなど色々な作業が可能です。

ラジオペンチ・・・・・・・・・・・P54-55

狭い所の作業がしやすい様に先端を細長くしているので、電子機器の組立や小さな部品の取付・取外しに便利な工具です。また、くわえ部に溝を付けて挟んだ物が滑らない様にしています。

強力ニッパー・・・・・・・・・・・P56-57

強力ニッパーは先端から切断刃になっているので、配電盤や機械内部など混み合った所の電線を切ることができます。

斜めニッパー、エンドニッパー・・P58-59

垂直刃なので切りづらい部分の切断がしやすい！飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりするため刃を垂直に。

プラスチックニッパー ・・・P60-61

プラスチックのゲートをキレイに切るため、刃を薄く鋭角にしています。樹脂成型の現場やプラモデルの制作などに活躍します。

ケーブルカッター・・・・・・P62-65

丸型のVCTケーブル・IV線や幅の広いVVFケーブルなどを巻き込みながら切るので線材を逃がさず軽い力で切ることができます。電気工事に活躍します。

ワイヤーロープカッター・・・・・P66

ワイヤーロープを巻き込みながら切断するため、ペンチと比べ切断面がほつれずキレイに切ることが可能です。

プライヤー・・・・・・・・・・・・・・・P67

掴める範囲が広いのでネジやナットなども掴め、自動車、バイク、自転車などのメンテナンスに便利です。

ウォーターポンプ プライヤー・・・・・・・・・・・・・P68-69

口を大きく開けて太いパイプを掴むことができるので、ガス・水道管の接続などの配管工事や自動車整備に必要な工具です。

硬質ビットスナップリング プライヤー・・・・・・・・・・・・・・・P70

C型スナップリング着脱工具で、先端部を硬いピアノ線材で作ることにより、従来品に比べ耐久性・耐摩耗性が格段に向上しました。

チェーンプライヤー・・・・・・・・P71

自転車・バイクなどの車両関係から自動ライン・運搬機器などの産業用まで様々な場面で活躍するチェーンの取り付け、取り外しを簡単に行えるメンテナンス工具です。

六角棒レンチ・・・・・・・・・・ P72-73

高トルク・耐久性・耐摩耗性を極めた最高の品質をお届けします。

ステンレスシリーズ・・・・・・・・・P86

素材に高級ステンレス鋼を使うことで、錆に強く水気の多い場所の作業やアウトドアで活躍します。

CRAFT & ELECTRONIC PRECISION TOOLS

クラフト&電子・精密機器ツール

Trinity トリニティー P74-77

サンドイッチ構造の採用でガタツキを解消

サンドイッチ（三枚合せ）構造の採用でガタツキを解消。使いやすさ、切れ味、耐久性、さらにデザインにもこだわった商品です。

king TTC® P78-82

コンパクトツール

コンパクトなボディーに充実した機能を備えた高性能工具。電子部品の組立から手芸、プラモデル等の趣味の世界まで幅広く活躍します。

Craft-tools クラフトツールシリーズ P83-85

フィット・・・・・・・・・・・・・・P83-84

手のひらにピッタリフィット角をとったやわらかなフォルムが、女性の手にぴったりです。

フレット・・・・・・・・・・・・・・・・P85

ピンセットの精密さとペンチの使いやすさを兼ね備えた新しいタイプのピンセットです。

什器・POP・販促ツール
SALES PROMOTION

小売店様向けのご提案として販促ツールをご用意。
詳細は営業担当へお問合せください。

プランニング
Planning

ご希望の什器サイズに合せたご提案ができます。

作業工具シリーズ

W:1,200×H:2,100mm

電材シリーズ

W:900×H:2,100mm

配管・メンテナンスシリーズ

W:900×H:2,100mm

クラフトシリーズ

W:900×H:2,100mm

POP

帯 POP

帯 + モニター POP

モニター POP

製品体験 POP

製品什器

W:450×H:1,700×D:330mm

W:600×H:1,800×D:330mm

詳細は営業担当へお問合せください

NEW 新製品&リニューアルラインアップ LINEUP×48

P08-P31

新機構。新ソケット。

F型接栓5C用 世界初 F型接栓用ソケット

1分でわかる使い方動画



同軸ケーブルに **挿す！**

分配器で **締める！**

蝶ネジを **回す！**

アンテナ配線作業にインパクト

NEW F型接栓ソケット

FS-5C 100mm

F型接栓 5C用



品番	対辺寸法 (mm)	軸寸法 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
FS-5C	11	6.35	97	14	58	115130

3つの作業を可能にする特殊機構

特許出願済

PAT.P

本体挿入口

挿入口正面

1 挿入機能

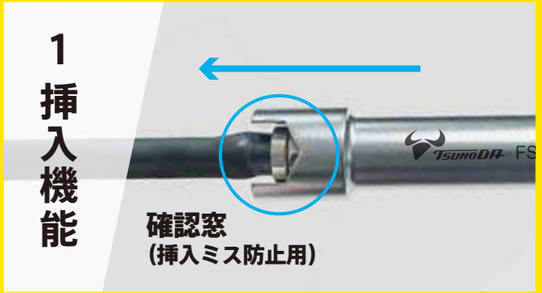

挿入ミスを防ぐ確認窓付き！

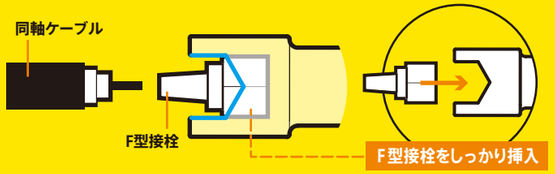

力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。
確認窓付きなので挿入ミスを防げます。

2 スパナ機能

狭い端子ピッチの締め作業が可能に！

分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。

3 蝶ネジ回し

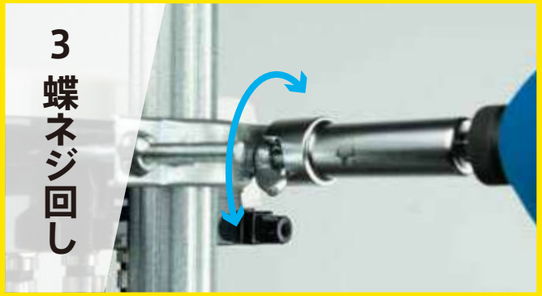

蝶ネジをしっかり掴んで確実に締める！



分配器（ブースター）の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。
電動ドライバーで速く確実に締められます。

電工パワーシリーズ
ペンチ × ケーブルカッター × 強力ニッパー

これ１丁あれば作業効率も大幅にUP!
腰回りの工具も減って負担軽減につながります。

ケーブル刃

カーブ形状の薄刃で、力を逃がさずに効率よく伝える事で
軽い力で切断。切断面もキレイ。軟銅線・IV 線も切断可能。

掴み部

非対称刃が 3 点保持する事で、より
安定し + 偏芯機構で強力に掴む。



強　力　刃

アンテナ支線やステンレス線が切断できる強力刃を装備。



非対称つかみ部が
3 点保持でガッチリ掴む！

NEW 電工パワーVAペンチ 200mm PW-DP200TG

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PW-DP200TG	212	26	13	49	36	287	101300

切断能力(mm)

こんな斜めニッパー見たことない！
驚異の“どデカ”斜めニッパー！

「電工パワー斜めニッパー」はなんと規格外の200㎜。
ステップル外しもガンガンできてアンテナ支線やステンレス線も切れる
オールマイティー工具です。

長いフラット刃

刃が長くVVF2.0×３心の切断ができ、フラットな刃形状なので
切断面もキレイ。軟銅線や針金も切断する事ができます。

簡易圧着

電線の圧着ができる
簡易圧着機能付です。

簡単！ステップル外し

通常、薄刃ニッパーには難しいステップル外しですが
刃が丈夫なため欠けることなく、ガンガンステップルを外せます。

NEW 電工パワー斜めニッパー 200mm PW-SN200TG

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PW-SN200TG	201	27	17	49	28	285	101294

切断能力(mm)

電工パワー
その他
バリエーション
アイテムはこちら

P36～37 >>>

TSUNODA圧着工具シリーズに
絶縁タイプが新登場!!

NEW LINE UP

安心・安全な圧着工具

圧着マークはくっきりと刻印がされるように最後まで確実に圧着してから
ハンドルが解除される仕様。
圧着作業は電気工事において大変重要な作業であり、不完全な接続は
電気火災につながる重大な発生源となりえます。
弊社では安心・安全な作業を優先しJIS規格の数値を遵守し最後の一押し
まで圧着後解除するように設定しています。

つぶれない仮押さえ

ギアの枚数を細かくすることで握る箇所を小刻みに
移動することができ、力の入れ直しがしやすくなっています。
さらに仮押さえのギア位置を工夫することでつぶさずに
仮押さえができます。これにより現場での端子のずれを防止し、
電線挿入作業が楽になります。

NEW TPH-5 圧着工具
絶縁被覆付閉端接続子用

適用サイズ(㎟)
CE 1/CE 2/CE 5

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
TPH-5	179	38	6	67	224	115161

軽量小型

NEW TPH-8 圧着工具
絶縁被覆付閉端接続子用

適用サイズ(㎟)
CE 1/CE 2/CE 5/CE 8

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
TPH-8	254	52	6	74	429	115178

NEW TPZ-2 圧着工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

適用サイズ(㎟)
0.3/0.5/1.25/2

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
TPZ-2	179	38	10	67	225	115154

並列タイプ　軽量小型

NEW TPZ-5 圧着工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

適用サイズ(㎟)
0.3/0.5/1.25/2/5.5

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
TPZ-5	260	52	14	74	445	115147

並列タイプ

圧着工具シリーズ
その他のラインアップはこちら

P32へ >>>

第二種電気工事士技能試験 練習器具セット

公表問題 13問 完全対応!

公表問題13問を一回ずつ練習できる

試験準備はこれで万全

「第二種電気工事士技能試験」受験のための断然お得な器具セット。
試験対策に必要な器具を揃えました。

必要なものだけ。
これだけあれば大丈夫。

練習器具セット内容

必要な電線

過去の公表問題を元に必要な長さ、必要な量だけ用意しました。
13問を一回ずつ練習できるお得なセットです。

全問1回ずつ練習可能　公表問題 13問 完全対応!

練習用材料 全13 問分の電線

VVF 1.6-2C	VVF 1.6-3C	VVF 2.0-2C	VVF 2.0-3C	VVF 2.0-3C	EM-EEF 2.0-2C
18m	6m	3.5m	0.6m	0.35m	0.25m

VVR 2.0-2C	VVR 1.6-2C	IV1.6 黒色	IV1.6 白色	IV1.6 赤色	IV1.6 緑色
0.3m	0.25m	1.2m×1 本	1.0m×1 本	1.0m×1 本	0.2m

※電線は昨年度試験の出題寸法となっています。
※試験年度により使用する線の長さが異なっている場合があります。予めご了承ください。

便利なプレートはずしキー付属!

埋込形端子類や引掛シーリングに取り付けられた電線は、取りはずし用の穴にマイナスドライバーを差し込みながら引っ張るとはずすことができますが、プレートはずしキーを使用することでより簡単にはずす事ができます。

必要な器具

「第二種電気工事士技能試験」受験のために必要な練習器具。
一般には手に入りにくい線材や器具が必要な長さ、必要な量だけ用意しました。
過去の課題を元に使用された器具メーカーを中心に選定しました。

全問1回ずつ練習可能　公表問題 13問 完全対応!

練習用材料 全13 問分の器具

ランプ レセプタクル	露出形 コンセント	引掛シーリング ローゼット (角形)	引掛シーリング ローゼット (丸形)	配線用遮断器 100V 2 極 1 素子	埋込コンセント 20A250V 接地極付	埋込コンセント 15A125V 接地極付接地端子付	埋込コンセント (2 口)	埋込形コンセント	埋込連用 タンブラスイッチ (位置示灯内蔵)
1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個

埋込連用 タンブラスイッチ	埋込連用 タンブラスイッチ (3 路)	埋込連用 タンブラスイッチ (4 路)	埋込連用 パイロットランプ 白色	ねじなし ボックスコネクタ (E19)	ねじなし電線管 (E19) 約 120mm	絶縁 ブッシング	合成樹脂製可とう 電線管ボックス コネクタ (PF16)	合成樹脂製 可とう電線管 (PF16) 約 70mm	ゴムブッシング (19)
2 個	2 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	1 個	5 個

ゴムブッシング (25)	端子台 6 極	埋込連用 取付枠	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	リングスリーブ (小)	差込形コネクタ (2 本用)	差込形コネクタ (3 本用)	差込形コネクタ (4 本用)	リングスリーブ (中)
5 個	1 個	2 個	1 個	50 個	5 個	3 個	3 個	10 個

※器具在庫状況により異なる場合があります。
※試験年度により使用器具が異なっている場合があります。
※器具類は再利用を想定しています。予めご了承ください。

NEW

第二種電気工事士技能試験 練習器具セット(1回分)

TS-EP01

品番	ケース寸法 (縦x横x高cm) 練習器具セット	JANコード (4952269)
TS-EP01	30x40x20	101287

電気工事士技能試験工具セット

技能試験の
準備はこれで万全

「電気工事士技能試験」受験のための**推奨工具セット**。
個別に揃えるよりも**断然お得**。
技能試験の指定工具7点に専用工具袋を同梱した
「8点セット」と試験をサポートするVVFストリッパーを
さらにプラスした**「9点セット」**の2タイプ4種をご用意。
受験後の**お仕事にも**そのままお使いいただけます。

お得な9点セット

電気工事士技能試験必携工具

電気工事士技能試験では、リングスリーブの
圧着においてリングスリーブにJIS C 9711に
適合する圧着マークが刻印されることが求められます。
【JISの屋内配線用電線接続工具・手動片手式工具・
リングスリーブ用】で黄色いグリップの圧着工具を
使用すれば、この圧着マークが刻印されます。

大小2種類のサイズから選べます



JIS JQA 圧着工具　リングスリーブ用
JIS C 9711
JQ0314008（屋内配線用電線接続工具）

電気工事試験必携 圧着工具

仮押えOKで電線差込がスムーズ

圧着マーク クッキリ

両面マーカーでサイズ確認が容易→作業効率UP!

素早く確実に。実技試験をサポート

9点セットには便利なVVFストリッパーも
付属しており、VVFケーブルの外装・芯線の
被覆剥きや切断・のの字曲げに対応。
実技試験を時間内で確実に完了するための
強い味方です。

VVFストリッパー

素早く傷付けにくい被覆剥き

VVFΦ2.0×3心まで切断

芯線の【のの字曲げ】

1mm・1cm単位スケール

NEW

9点セット2種

圧着工具　大
TS-E01
JAN コード：4952269114850

❶圧着工具 JIS ・リングスリーブ用　適用サイズ：小 (1.6×2)/ 小 / 中 / 大

圧着工具　小
TS-E01S
JAN コード：4952269114911

❶圧着工具 JIS ・リングスリーブ用　適用サイズ：小 (1.6×2)/ 小 / 中

9点セット共通

❷VVF ストリッパー	・VVF 線外装ストリップ：Φ1.6mm・2.0mm×2 心・3 心　・VVF 線芯線被覆ストリップ：Φ1.6mm・2.0mm×2 心・3 心 ・切断能力：VVF ケーブルΦ1.6mm×2 心 /Φ2.0mm×3 心
❸ウォーターポンププライヤー JIS	・250mmサイズ　使用範囲：くわえ部深さ 37mm　パイプ外径 6～46mm 対応
❹ペンチ JIS	・175mmサイズ　切断能力：VVF 線 1.6X3 心 / より線 8.0 ㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線（針金）Φ2.6mm
❺電工ナイフ	・折りたたみ式電工ナイフ
❻プラスドライバー	・No.2：⊕ 2×100
❼マイナスドライバー	・5.5mm：⊖ 5.5×100
❽コンベックス	・コンパクトサイズで13mm 幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き
❾収納袋	・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋

NEW

8点セット2種

圧着工具　大
TS-E02
JAN コード：4952269114867

❶圧着工具 JIS ・リングスリーブ用　適用サイズ：小 (1.6×2)/ 小 / 中 / 大

圧着工具　小
TS-E02S
JAN コード：4952269114928

❶圧着工具 JIS ・リングスリーブ用　適用サイズ：小 (1.6×2)/ 小 / 中

8点セット共通

❷ウォーターポンププライヤー JIS	・250mmサイズ　使用範囲：くわえ部深さ 37mm　パイプ外径 6～46mm 対応
❸ペンチ JIS	・175mmサイズ　切断能力：VVF 線 1.6X3 心 / より線 8.0 ㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線（針金）Φ2.6mm
❹電工ナイフ	・折りたたみ式電工ナイフ
❺プラスドライバー	・No.2：⊕ 2×100
❻マイナスドライバー	・5.5mm：⊖ 5.5×100
❼コンベックス	・コンパクトサイズで13mm 幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き
❽収納袋	・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋

VVFストリッパー

電気工事士技能試験推奨工具

素早く簡単。キレイに被覆剥き。

芯線を傷付けにくい スピーディなストリップ

VVFケーブルの外装・芯線の被覆ストリップ、切断、のの字曲げに。

初心者でも簡単。キレイ。

芯線を傷付けにくい補助バネ

ストリップ補助バネ付で
握りを緩めるとバネの反発力で芯線を傷付けにくい適性位置まで刃が開くため、
はじめての方でも素早くキレイに
ストリップ可能です。

握った状態

握りを緩めた状態

ケーブル外装ストリップ

【Φ1.6×2心】【Φ1.6×3心】【Φ2.0×2心】【Φ2.0×3心】線のストリップができます。
グリップを握り込んでから、握力を緩めバネの反発力で開く位置まで戻し、
電線を持った手の親指で工具を押すようにしてまっすぐに引いて下さい。

❶ グリップを握り込む

❷ 握力を緩め、バネで戻る位置まで開く

❸ 親指で工具を押しながらケーブルを引く

ここがポイント！

スケール

スケール①

1mm単位で芯線被覆の長さを測れます。
※スケール（～20mm）

スケール②

1cm単位でケーブル外装の長さを測れます。

表 スケール（5cm/10～12cm）

裏 スケール（2～12cm）

便利な機能 Function

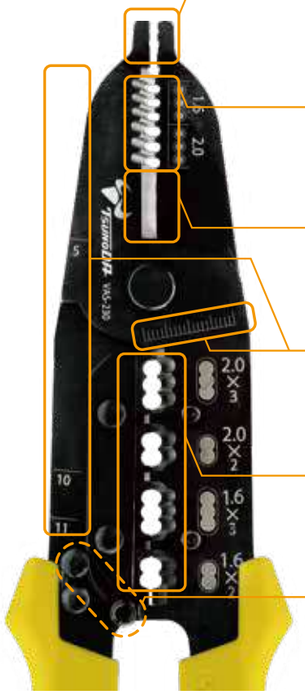

❶ **のの字曲げ**
先端プライヤーで芯線の【のの字曲げ】ができます。

❷ **芯線被覆ストリップ**
【Φ1.6】【Φ2.0】の芯線被覆を3本同時にストリップできます。

❸ **ケーブル切断**
【Φ2.0×3心】線まで切断することができます。（エコ電線対応）
※ストリップ対応ケーブル以外の切断はしないで下さい。

❹ **スケール**
芯線被覆とケーブル外装の長さを簡易的に測ることができます。

❺ **ケーブル外装ストリップ**
【Φ1.6×2心】【Φ2.0×2心】【Φ1.6×3心】【Φ2.0×3心】線のストリップができます。

❻ **ストリップ補助バネ**
バネの反動で刃が少し開いた状態になり芯線を傷つけにくく剥きやすい。

NEW **VVFストリッパー** 230mm VAS-230

ストリップ能力	VVF線ケーブル外装ストリップ Φ1.6×2心/Φ1.6×3心/Φ2.0×2心/Φ2.0×3心
	芯線被覆ストリップ Φ1.6×2心/Φ1.6×3心/Φ2.0×2心/Φ2.0×3心
切断能力	VVF・VA線Φ2.0×3心まで

全長…238mm 重量…220g JANコード 4952269114690

NEW **電工ナイフ** 刃長 70mm EK-70

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
EK-70	205	70	120	115024

P16～17

電工ナイフ同梱

電気工事士技能試験工具セットのご紹介はこちら！

新登場 New Item

バネ内蔵タイプケーブルカッター新登場！

イエローシャーク 22
（バネ付ケーブルカッター 150mm）CA-22S

日本初のバネ付!!

片手でロック&解除！

作業効率大幅UP！
バネ内蔵

ケーブルカッターリニューアルのご紹介

CA-22,38,60が装いも新たにリニューアル！

黄色のケーブルカッターシリーズが新しくなりました！

リニューアル RENEWAL

TSUNODA

- 商品名
- パッケージデザイン
- レーザーマーク

製品特徴 Product Features

ケーブルカッターの特長

カーブ状の刃がケーブルを巻き込むので、軽い力でスパッと切れます。
さらにハサミのように刃が交差し切断するので、ペンチと比べ潰さずキレイな切り口に。

○ケーブルカッター切断面

カーブ状の刃でケーブルを巻き込むので、
力を逃さず軽い力で切断可能。

※図はCA-22のものです。

×ペンチ切断面

力が分散し、ケーブルが逃げるので切断しにくい。
その結果、ケーブルが潰れてしまう。

イエローシャーク22（バネ付ケーブルカッター）

CA-22S 150mm

バネ付 日本初バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) IV線	CV線	VCTF	VVF	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
CA-22S	22㎟	22㎟	φ9	2.0×3	162	25	10	47	18	140	114935

イエローシャーク22

CA-22 150mm

リニューアル RENEWAL

品番	切断能力(mm) IV線	CV線	VCTF	VVF	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
CA-22	22㎟	22㎟	φ9	2.0×3	162	25	10	47	18	140	108019

イエローシャーク60

CA-60 250mm

リニューアル RENEWAL

品番	切断能力(mm) IV線	CV線	VCTF	VVF	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
CA-60	60㎟	60㎟	φ13	2.6×3	237	34	14	47	26	330	108033

イエローシャーク60

OCA-60 250mm

NEW

品番	切断能力(mm) IV線	CV線	VCTF	VVF	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
OCA-60	60㎟	60㎟	φ13	2.6×3	239	46	13	49	35	435	110937

イエローシャーク38

CA-38 200mm

リニューアル RENEWAL

品番	切断能力(mm) IV線	CV線	VCTF	VVF	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
CA-38	38㎟	38㎟	φ11	2.6×3	210	30	13	48	20	250	108026

ケーブルカッター

その他
バリエーション
アイテムはこちら

P62へ >>>

プチッと手の平サイズの本格派！

指先感覚のプロ工具

ツノダのラインアップにプチシリーズ誕生！
プロの使用に応える性能をプチサイズにギュッと凝縮！
手で包むように持つと、まるで指先そのもので作業
しているかのような作業性！

バネ付

NEW

プチラジ

MR-100 100mm

品番	切断能力 軟鉄線(針金)	軟銅線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-100	φ1.2㎜	φ1.6㎜	2.0㎟	102	11	7	44	41	110395

バネ付

NEW

プチニッパー

MN-100 100mm

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MN-100	φ1.2	φ1.6	φ1.0	φ0.9	2.0㎟	102	11	7	49	56	110401

バネ付

NEW

プチプラ

PN-100 100mm

品番	切断能力 プラスチック	軟銅線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PN-100	φ4.0㎜	φ1.6㎜	2.0㎟	100	12	7	44	55	114355

NEW

斜（シャ）ペン



リードペンチが超進化！

先端斜め形状がより掴みやすい！曲げやすい！

斜め構造の先端により、自然な手の角度でストレスなく作業ができる。
ピンセットのように細やかな作業にも、ペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応！
曲げる、掴む、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ！

斜め構造のため従来品に比べ、掴みやすい！曲げやすい！

曲げ加工の場合

物を掴む場合



NEW

斜ペン

OLP-115 115mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
OLP-115	119	11	8	49	23	64	101263

バネ付　溝なし

46°つかみ部
先端溝なし加工

これ一本で 結束完結

100mmタイプ NEW

結束バンドニッパー

結束バンドニッパー
商品特長を動画でチェック

結束バンド専用掴み刃 D.PAT.

「締める」▸「切る」をスピーディに結束完了

つかんで締める

サクッとツラ切り

結束作業に向く3つの理由

❶ 結束バンド専用つかみ刃

結束バンドのために開発された専用セレーション加工で、しっかりつかめる。

❷ 先端テーパー形状

先端を薄く加工しているので、狭い場所での取り回しがしやすい。

❸ 切り残しのない キレイな切断面

切り残し部の接触によるケガを防止。

結束バンドニッパー

面位置でキレイにカット。ケガを防ぐ。

ペンチなど

突起が残りケガの原因に。

業務用はもちろんDIYも! 結束作業の専門工具

業務用
電気工事・自動車整備

DIY
ベビーゲート・収納棚など!

園芸用
ガーデニングにもお役立ち!

DIY
ペットゲージづくりに!

つかめるニッパー 線材を切っても飛び散らない

2枚のパッドがしっかりキャッチ

結束バンド最大幅 9mm対応

フラットにカット!
切残しによる
ケガを防げるので安心!



ペンチなどでカットした場合
突起が残り接触による
ケガの原因になりやすい。

2タイプ 4種共通

飛散防止パッド
スペア2セット付

PPA樹脂パッド

- ●素材(本体):高炭素鋼
- ●刃部:高周波焼入れ　58～64HRC
- ●パッド:PPA樹脂
- ●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)

0.1mm以下の極細線もキャッチ

飛散防止 D.PAT.

ツノダ公式 YouTube

つかめるニッパー
商品特長を
動画でチェック

結束バンドニッパー バネ付

KBN-100S 100mm

シリーズ初 バネ付きタイプ

結束バンド 幅4mm

NEW

バネ付

結束の連続作業に!

疲れにくい!

DIYに最適!

品番	切断能力(mm) プラスチック	真鍮線	軟鉄線(針金)	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
KBN-100S	Φ2.0	φ1.0		2.0㎟	114	12	8	49	18	65	115062

結束バンドニッパーシリーズ

その他バリエーションサイズはこちら

P44へ >>>

つかめるニッパー(強力タイプ)

TH-125CNC 125mm
TH-150CNC 150mm

NEW

ステンレス線も切断可能な強力タイプ

DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適です。

バネ付

強力刃で切ってつかむ!

品番	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	軟銅線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TH-125CNC	Φ1.0	φ1.4	φ2.0	2.0㎟	129	17	10	51	19	75	115048
TH-150CNC	Φ1.2	φ1.8	φ2.6	3.5㎟	165	19	11	53	21	165	115031

つかめるニッパーシリーズ

結束バンド対応アイテムはこちら

P45へ >>>

NEW 新タイプ

カクっとニッパーと 曲ってるから使いやすい！

作業性の高い45°と垂直面に適した90°の2タイプで
無理な手の向きにならず、力を入れやすい。
通常のニッパーでは入らない内部や狭い所での
切断を可能にする！

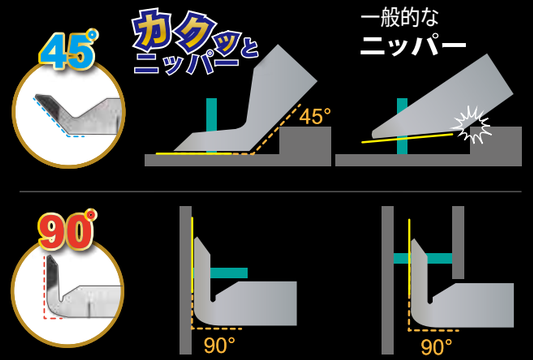

スリムな先端が狭い部分に入り込める為、
変則的な箇所の切断が可能。

Point 1 **フラットな切断面**
フラット刃で切り残しが少ない

【切断対応樹脂素材】						
PMMA	PVC	PET	PP	PC	POM	ABS
—	◎	◎	◎	◎	○	○

Point 2 **広範囲な使用用途**
プラスチック以外の線材も切断可能

アルミ線 Φ3.0mm | 軟銅線 Φ2.0mm | 軟鉄線（針金） Φ1.2mm | 真鍮線 Φ1.6mm

45°タイプ

変則的な箇所に便利な傾斜角とスリムな先端！

樹脂射出成型品の
ゲートカット、DIY、ホビー、
クラフトの線材切断に。

90°タイプ

垂直面の切断に壁際や平面の突起の面切りに！

90度刃で平面の突起物の
カットに最適。

カクっと45°ニッパー

AN-150A 150mm

45°

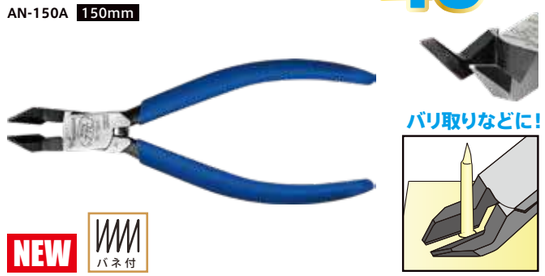

バリ取りなどに！

NEW バネ付

品番	切断能力(mm) アルミ線	軟銅線	軟鉄線(針金)	真鍮線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	刃長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
AN-150A	Φ3.0	φ2.0	φ1.2	φ1.6	156	15	11	50	16	130	107098

カクっと90°ニッパー

AN-150B 150mm

90°

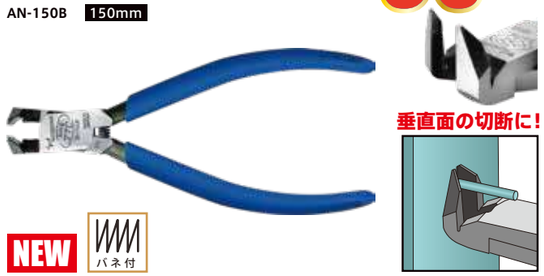

垂直面の切断に！

NEW バネ付

品番	切断能力(mm) アルミ線	軟銅線	軟鉄線(針金)	真鍮線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	刃長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
AN-150B	Φ3.0	φ2.0	φ1.2	φ1.6	144	15	21	50	15	135	107104

バネ付ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)

WP-200DS 200mm

バネ付
番線カッター 切断能力 軟鉄線（針金） Φ2.6mm
使用範囲 パイプ径 約φ6.0～51mm

NEW

品番	使用範囲(mm) パイプ外径(mm)	くわえ部深さ(mm)	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-200DS	φ6～51	37	211	48	9	45	205	101256

バネ付ウォーターポンププライヤー

WP-250SS 250mm

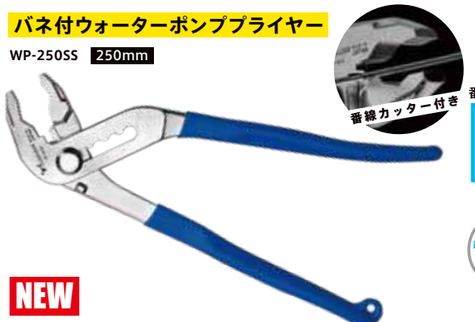

バネ付
番線カッター 切断能力 軟鉄線（針金） Φ2.6mm
使用範囲 パイプ径 約φ6.0～51mm

NEW

品番	使用範囲(mm) パイプ外径(mm)	くわえ部深さ(mm)	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-250SS	φ6～51	38	253	52	10	47	320	114942

ツノダ ラジオペンチ（刃・溝なし）

MR-115F 115mm

バネ付

NEW

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	刃長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-115F	124	12	8	51	29	65	114331

ウォーターポンププライヤー

WP-250SN 250mm

番線カッター 切断能力 軟鉄線（針金） Φ2.6mm
使用範囲 パイプ径 約φ6.0～51mm

NEW

品番	使用範囲(mm) パイプ外径(mm)	くわえ部深さ(mm)	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-250SN	φ6～51	38	253	52	10	47	320	101362

ラジオペンチ刃穴なしバネ付

RP-125S 125mm
RP-150S 150mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
RP-125S	φ1.8	φ2.6	φ2.0	φ1.2	2.0㎟	140	17	10	51	44	100	101119
RP-150S	φ2.0	φ2.6	φ2.0	φ1.6	5.5㎟	161	17	10	52	50	125	103144

斜めニッパー

NP-100N 100mm

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	プラスチック	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
NP-100N	φ1.2	φ1.6	φ1.0	φ2.0	2.0㎟	114	12	12	49	19	65	115055

ミニサイズに 成形グリップ付き **10種**が新登場！

疲れにくさ、感触の良さを研究し、
オリジナルグリップを開発。

コンパクトなのでプラモデルや
ハンドメイドなどの細かく集中が必要な作業に最適！

ニッパー

MN-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MN-115DG	φ1.2	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5㎟	125	13	8	52	13	70	115086

ニッパー

MNK-125DG 125mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MNK-125DG	φ1.6	φ2.6	φ2.0	φ1.2	3.5㎟	136	13	7	52	15	75	115093

マイクロニッパー

MN-125DG 125mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MN-125DG	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5㎟	135	13	8	52	16	75	101188

マイクロニッパー 先細タイプ

PM-120DG 120mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PM-120DG	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5㎟	132	12	7	52	13	70	101195

プラニッパー

PN-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) プラスチック	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PN-115DG	Φ5.0	126	14	8	52	15	70	115079

エッジニッパー

MEN-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	プラスチック	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MEN-115DG	φ0.9	φ1.2	φ1.0	φ2.0	1.25㎟	123	10	8	52	18	70	101201

エンドニッパー

EN-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
EN-115DG	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	123	18	13	52	9	75	101249

ペンチ

MP-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MP-115DG	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ1.2	3.5㎟	124	14	8	52	21	75	101218

ラジオペンチ

MR-115DG 115mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MR-115DG	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	3.5㎟	132	12	8	52	29	75	101225

ラジオペンチ

MR-120DG 120mm

バネ付

NEW

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	真鍮線	ステンレス	より線	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
MR-120DG	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ1.2	3.5㎟	140	14	8	52	37	76	101232

リニューアル RENEWAL

ぷらイヤー シリーズ

新樹脂パッドで 驚きのホールド力！

キズつけないで ガッチリ掴む！

メッキ品・ステンレス・プラスチック・などに

非対称掴み部 丸・角・板 しっかり掴む！

ぷらイヤーシリーズ 商品特長を動画でチェック

樹脂パッドがリニューアル！

さらに滑りにくく、
しっかりと掴める樹脂パッドに
リニューアルしました。
ブレない。そしてキズつかない。

※ウォーターポンプぷらイヤー対象
WP-200SC-S / WP-250SC / WP-250SC-S

非対称掴み部が しっかりホールド 安定性の良い３点保持！



ぷらイヤー

ウォーターポンプ ぷらイヤー 200・250mm

特殊形状掴み部が しっかりホールド



ウォーターポンプ ぷらイヤー 300mm

丸・角・板あらゆる形状をしっかりつかめる！

ウォーターポンプぷらイヤー バネ付

WP-200SC-S 200mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ7.0〜50mm

スライド調整 5段階

切断能力（番線カッター） 軟鉄線（針金）Φ2.0mm

NEW

別売り交換部品 :SC-WP-250
ウォーターポンプぷらイヤー 200mm
交換用樹脂パッド（2 セット入り）JAN 4952269114058

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
WP-200SC-S	φ2	φ7〜50	202	30	12	45	240	114874

ウォーターポンプぷらイヤー バネ付

WP-250SC-S 250mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ7.0〜50mm

スライド調整 8段階

切断能力（番線カッター） 軟鉄線（針金）Φ2.6mm

リニューアル RENEWAL

別売り交換部品 :SC-WP-250
ウォーターポンプぷらイヤー 250mm
交換用樹脂パッド（2 セット入り）JAN 4952269114058

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
WP-250SC-S	φ2.6	φ7〜50	250	53	12	46	305	114010

ウォーターポンプぷらイヤー

WP-250SC 250mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ7.0〜50mm

スライド調整 5段階

切断能力（番線カッター） 軟鉄線（針金）Φ2.6mm

リニューアル RENEWAL

別売り交換部品 :SC-WP-250
ウォーターポンプぷらイヤー 250mm
交換用樹脂パッド（2 セット入り）JAN 4952269114058

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
WP-250SC	φ2.6	φ7〜50	250	53	12	46	305	114003

ウォーターポンプぷらイヤー バネ付

WP-300SC-S 300mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ22〜70mm

スライド調整 9段階

別売り交換部品 :SC-WP-300
ウォーターポンプぷらイヤー 300mm 交換用樹脂パッド（1 セット入り）
JAN 4952269114065

品番	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
WP-300SC-S	φ22〜70	298	76	14	37	430	114027

ぷらイヤー バネ付

PL-150SC-S 150mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ6.0〜28mm

スライド調整 2段階

切断能力（番線カッター） 軟鉄線（針金）Φ2.0mm

別売り交換部品 :SC-PL-150
ぷらイヤー 150mm 交換用樹脂パッド（2 セット入り）
JAN 4952269114034

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PL-150SC-S	φ2	φ6〜28	184	28	12	41	45	165	113983

ぷらイヤー バネ付

PL-200SC-S 200mm

バネ付

使用範囲 パイプ径 約Φ6.0〜32mm

スライド調整 2段階

切断能力（番線カッター） 軟鉄線（針金）Φ2.6mm

別売り交換部品 :SC-PL-200
ぷらイヤー 200mm 交換用樹脂パッド（2 セット入り）
JAN 4952269114041

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	使用範囲(mm) パイプ外径	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
PL-200SC-S	φ2.6	φ6〜32	227	31	12	47.5	35	230	113990

ラジぷら

色々な形に 対応できる溝形状



球体・線材・パイプも しっかりつかむ！

様々な場面で大活躍

ラジぷら

RP-125SC-S 125mm
RPP-165SC-S 165mm

バネ付

125mmサイズは 軽量 75g

別売り交換部品 :SC-RP
ラジぷら 125mm/165mm 交換用樹脂パッド（2 セット入り）
JAN 4952269114140

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
RP-125SC-S	140	13	8	53	30	75	114133
RPP-165SC-S	165	13	8	53	30	90	114157

安全・確実！ スピーディーな圧着

仮押えOK！

TSUNODA
圧着工具シリーズ

軽量！コンパクト！ 片手操作できて扱いやすい！

仮押え可能で作業がスムーズに！

サイズの異なる端子やスリーブでもラクに仮押え可能！

端子・スリーブが潰れず
仮押え後の電線の差込がスムーズに行えます。

作業効率アップ！ 両面マーカー

両面にカラーマーカーが付いているので
サイズ確認が容易で作業効率UP！
※TP-5 S/TP-3 裏面は IEC/DIN 規格表示

疲労軽減！トグル機構

トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減。
握力の弱い方でも必要な圧着力がラクに得られます。

ミス防止！成型確認機構内臓

圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。

安心の全数検査出荷

配線に使用する工具の為、安全面への
配慮として全数検査を実施しています。

圧着マーク
クッキリ！

高精度な仕上げ

全製品マシンニング加工による
高精度な仕上げ。

滑らずしっかり握れる！ エラストマーグリップ

手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れない。

仮押えOK！ 圧着両面カラーマーカー 成型確認機構 圧着マーク エラストマーグリップ

合格

JIS取得認証取得商品【TP-R/14/8P/8/5/2】

耐久性 連続試験回数30,000回 引張荷重 振動疲労
塩水噴霧 電気抵抗 ヒートサイクル 各テスト合格

下記の端子適応サイズはJIS規格準拠の表記となります。TP-5・TP-5Mは製品両面にJIS規格準拠の端子サイズが刻印されています。TP-3・TP-5Sは製品表面にJIS規格準拠の端子サイズ、製品裏面にはIEC・DIN規格準拠の端子サイズが刻印されています。

手のひらサイズで最大5.5mm²圧着！【TP-5/5M/5S】

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2 / 5.5

軽量小型 並列タイプ

JIS JQA JIS C 9711 JQ0314008

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TP-5	176	37	6	65	220	113679

TP-5 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2 / 3.5 / 5.5

軽量小型

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TP-5M	177	37	6	65	220	113686

TP-5M 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
0.3 / 0.5 / 1.25 / 2 / 3.5 /5.5

軽量小型

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TP-5S	176	37	6	65	220	113693

※裏面は IEC・DIN 規格端子サイズ刻印

TP-5S 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
0.5 / 1.25 / 2 / 3.5

軽量小型

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TP-3	176	37	6	65	220	113662

※裏面は IEC・DIN 規格端子サイズ刻印

TP-3 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

TSUNODA

圧着工具シリーズ

安全・確実！スピーディーな圧着

電気工事士技能試験では、リングスリーブの圧着においてリングスリーブに JIS C 9711 に適合する圧着マークが刻印されることが求められます。

リングスリーブ用圧着工具は、【JIS の屋内配線用電線接続工具・手動片手式工具・リングスリーブ用】で
黄色いグリップの圧着工具を使用すれば、この圧着マークが刻印されます。
大・中・小・〇の刻印が明確に出るものを使用してください。

第二種電気工事士技能試験では、
【JIS 適合品で黄色グリップの圧着工具】が指定工具と定められています。

電気工事士技能試験 必携工具

コンパクトサイズが登場!!

軽量小型

適用サイズ(mm²)
小(1.6×2)/小/中/



JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-RS	178	38	6	67	222	114904

TP-RS 圧着工具
リングスリーブ用

電気工事士技能試験 必携工具

適用サイズ(mm²)
小(1.6×2)/小/中/大

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-R	254	52	6	74	430	113372

TP-R 圧着工具
リングスリーブ用

仮押えOK！ 圧着両面カラーマーカー 成型確認機構 圧着マーク エラストマーグリップ

定期点検・試験成績表の発行のお申し込みは下記URLより行えます。
http://www.tsunoda-japan.com/crimptool

有償にてJIS規格に基づいた定期点検を実施し、試験成績表を発行させて頂いております。また、お客様自身で行える日常点検方法を掲載しております。

業界初！並列8mm²サイズ対応圧着工具！

並列タイプ

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2 / 5.5 / 8

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-8P	251	48	6	74	420	113358

TP-8P 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

軽量小型

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-2	168	43	5	61	260	113334

TP-2 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2 / 5.5 / 8 / 14

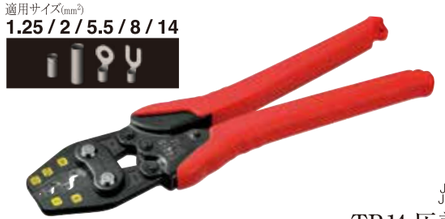

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-14	257	52	6	74	435	113365

TP-14 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
1.25 / 2 / 5.5 / 8 /

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-8	249	48	6	74	410	113341

TP-8 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
5.5 / 8 / 14 / 22

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-22	345	63	7	86	760	114263

TP-22 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
8 / 14 / 22 / 38

JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-38	345	63	7	86	760	114270

TP-38 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

適用サイズ(mm²)
14 / 22 / 38 / 60



JIS C 9711
JQ0314008

品番	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
TP-60	660	88	9	250	1980	114294

TP-60 圧着工具
裸圧着端子・
裸圧着スリーブ用

電工パワーシリーズ

電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール

電気工事のプロ仕様工具、電工パワーシリーズ。
偏芯テコ標準装備により長時間の作業負担を軽減。
作業効率が大幅に向上します。バリエーションは豊富な10種類。
電気工事のあらゆる場面で活躍するプロツールです。

偏芯テコとは？

偏芯タイプはテコの原理により従来品よりも
大きな力が加わり軽い力で切断ができます。



この支点の差で
30%
POWER UP

偏芯 かる～く切断

偏芯テコ標準装備 電工パワーシリーズ特徴

薄型設計と偏芯テコで
シャープな切れ味を実現。
軽量化と省力化で電工作業を
快適サポート！

薄刃形状で
VVF3心線の切断面がキレイ

ピックアップ　Pick Up

薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。
腰回りが軽くなり、作業を快適に。



電工パワーニッパー（薄刃）
200mm PW-334

電工パワーニッパー（薄刃）
160mm PW-332

電工パワーニッパー（薄刃）　圧着機能付

PW-305 225mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-305	2.6×3心	φ3.2	φ5.0	22㎟	220	26	13	49	26	330	114812

※簡易圧着機能になります。

電工パワーニッパー（強力刃）　圧着機能付

PW-325 225mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-325	2.6×3心	φ4.0	φ5.0	22㎟	220	26	13	49	26	330	114843

※簡易圧着機能になります。

電工パワーニッパー（薄刃）

PW-332 160mm
PW-334 200mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-332	2.0×3心	φ2.0	φ4.0	22㎟	167	21	10	49	19	170	114799
PW-334	2.6×3心	φ2.6	φ4.0	22㎟	207	28	11	47	23	265	114805

電工パワーニッパー（強力刃）

PW-322 160mm
PW-324 200mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-322	2.0×3心	φ3.2	φ4.0	14㎟	167	21	10	49	19	170	114829
PW-324	2.6×3心	φ3.2	φ5.0	22㎟	207	28	11	47	23	265	114836

電工パワーペンチ

PW-103 175mm
PW-104 200mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-103	2.0×3心	φ3.2	φ4.0	14㎟	187	25	14	47	33	260	114751
PW-104	2.0×3心	φ3.2	φ4.0	14㎟	212	27	15	48	39	340	114768

電工パワー万能ペンチ　圧着機能付

PW-114 200mm
PW-115 225mm

品番	切断能力(mm) VVF	軟鉄線(計金)	軟銅線	IV線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-114	2.6×3心	φ3.2	φ4.0	14㎟	212	27	12	47	39	310	114775
PW-115	2.6×3心	φ4.0	φ5.0	22㎟	227	27	12	49	39	330	114782

※簡易圧着機能になります。

新機能を取り入れ、さらに使い易さを追求した高機能ツール

パワーシリーズ

パワーシリーズは作業現場で活躍するプロのための高機能工具として開発されました。頑強な素材と偏芯テコの効果は、長時間の作業を軽くし、作業能率と確実性を向上させます。

くわえ部
線材や金属板をしっかりつかみます。

切断刃
刃部焼入れで硬く丈夫にしています。

太い物、硬い物を切る時は刃元で切ると軽い力で切れます。

かしめ部

グリップ

下側で持って握ると力が入ります。

落下防止用
ロープの取付け穴

偏芯テコで切断力30%UP 偏芯

従来品に比べ、刃元（作用点）からカシメ（支点）までの距離を短かくした事で、切断時の荷重（握力）が30%軽減しています。

（パワーペンチ、パワー万能ペンチ、パワーラジオペンチ、パワー強力ニッパー、パワー薄刃ニッパー、パワー硬線ニッパー）



信頼のJIS規格品

日本産業規格（JIS）の基準に適合するため厳格な品質管理を行なって製造しています。

（パワーラジオペンチ、パワー強力ニッパー、三枚合せ斜めニッパー）

JIS B 4631 日本産業規格の番号
JQ0306029 認証番号
登録認証機関

手にやさしいエラストマー二重成型グリップ（POWERシリーズ全品）

二重成型グリップを採用、色・形も一段とスリムになりました。

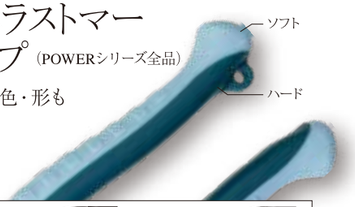



A全長、B頭部幅、C頭部厚、D柄幅、E先端長
※切断能力は、刃の中心部で切断した時の能力です。

電気工事用に長い刃をつけVVF3心線の切断対応で作業性UP!

力の入るグリップ形状

ハンドルフォルムの改良により、切断物を挟んだ時に握り易く力が入ります。

全体が薄く軽量化で疲労が軽減されます。

偏芯

圧着機能付き

空調のフレア潰し
切断などに

パワー万能ペンチ

PW-114DG 200mm
PW-115DG 225mm

つかむ 切る まわす 曲げる

⚠専門圧着工具ではありません。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-114DG	215	27	12	53	38	340	111125
PW-115DG	236	27	12	53	38	350	113099

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	VVF	IV線	ステンレス線
PW-114DG	φ3.2	φ4.0	2.6×3	14mm²	φ2.0
PW-115DG	φ4.0	φ4.0	2.6×3	22mm²	φ2.6

薄刃でVVF·3心線も軽い力で切れる。

偏芯

圧着機能付き

パワー薄刃ニッパー

PW-305DG 225mm

切る

⚠専門圧着工具ではありません。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-305DG	225	26	12	52	28	340	113105

品番	切断能力(mm) VVF	IV線	軟鉄線(針金)	銅線
PW-305DG	φ2.6×3心	22mm²	φ3.2	φ5.0

偏芯

パワー薄刃ニッパー

PW-332DG 160mm
PW-334DG 200mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-332DG	172	21	10	51	20	180	113303
PW-334DG	212	28	11	52	23	290	113310

品番	切断能力(mm) VVF	IV線	銅線	真鍮線	軟鉄線(針金)
PW-332DG	φ2.0×3心	22mm²	φ4.0	φ2.6	φ2.0
PW-334DG	φ2.6×3心	22mm²	φ4.0	φ3.0	φ2.6

偏芯テコの応用で従来品に比べ、切断力30%UP！

偏芯

パワーペンチ

PW-102DG 150mm
PW-103DG 175mm
PW-104DG 200mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-102DG	165	22	12	53	27	200	110524
PW-103DG	190	26	13	56	33	275	110531
PW-104DG	214	27	14	57	38	355	110548

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	VVF	IV線	ステンレス線
PW-102DG	φ3.2	φ4.0	2.0×3	14mm²	φ2.0
PW-103DG	φ3.2	φ4.0	2.0×3	14mm²	φ2.0
PW-104DG	φ3.2	φ4.0	2.6×3	14mm²	φ2.0

偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。

偏芯

JIS B 4631
JQ0306029

パワー ラジオペンチ

PW-202DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-202DG	166	17	10	56	50	140	110555

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-202DG	φ2.0	φ3.2	3.5mm²	φ1.2

偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。

偏芯

パワー先曲り ラジオペンチ

PW-222DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-222DG	162	17	10	56	50	140	113884

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-222DG	φ2.0	φ3.2	3.5mm²	φ1.2

硬いピアノ線が切断可能でフラワーアレンジメントなどに使用される線材も切れます。

偏芯

パワー 硬線ニッパー

PW-322DG 160mm
PW-324DG 200mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-322DG	172	21	10	51	19	180	110982
PW-324DG	212	28	11	52	23	285	110999

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	IV線	ステンレス線	ピアノ線
PW-322DG	φ3.2	φ4.0	14mm²	φ1.6	φ1.0
PW-324DG	φ3.2	φ5.0	22mm²	φ1.6	φ1.2

偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。

JIS B 4635
JQ0306029
J形

偏芯

パワー 強力ニッパー

PW-301DG 130mm
PW-302DG 160mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-301DG	132	16	8	53	16	105	113969
PW-302DG	165	19	11	56	22	170	110562

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-301DG	φ2.6	φ3.2	5.5mm²	φ1.6
PW-302DG	φ2.6	φ3.2	5.5mm²	φ1.6

偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。

偏芯

パワー万能 ラジオペンチ

PW-232DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

⚠ 専門圧着工具ではありません。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	皮むき用刃穴(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-232DG	166	17	10	56	50	φ1.5	140	113891

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-232DG	φ2.0	φ3.2	3.5mm²	φ1.2

コイルバネ

狭所作業に便利な

つまんでパッチン マルチラジオ

PW-212DG 150mm

D.PAT.

つかむ 切る まわす 曲げる むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	皮むき用刃穴(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-212DG	156	17	10	56	43	φ1.5	120	110418

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-212DG	(先端刃)	φ0.5	0.75mm²	
	(下 刃) φ2.0	φ2.6	2.0mm²	φ1.0



先端くわえ部 片側にV溝を付けてあるので、縦に丸い物を挟んでも3ヶ所で押さえるため横ブレしません。◖ラウンド加工◗しています。

先端刃 入り組んだ狭い所でも先端を少し入れるだけで、銅線・アルミ線・テグス等が切断できます。

割り込み ビニールコードの割り込みカッター

くわえ部 ネジ・ボルト等を挟んで回せます ◖ラウンド加工◗しています。

刃 穴 ビニールコードの皮むき用（φ1.5mm）

下 刃 鉄 線（φ1.2mm）、軟鉄線（φ2.0mm）、銅 線（φ2.6mm）、より線（2.0mm²）が切断できます。



先端刃を使用した場合、従来品と比べ先端を狭く浅い状態で切断できます。

ラウンド加工

内面ギザ部すべてに、丸め加工をしてあるので、はさむ物を傷つけにくくなっています。



表刃が小さいので線材がきれいに切れます。



ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調整する事で、無駄なストロークが無くなり作業効率がアップします。

コイルバネ

スタンダード ニッパー

PW-311DG 125mm
PW-312DG 150mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-311DG	130	15	8	57	15	90	110456
PW-312DG	160	16	10	57	20	135	110463

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-311DG	φ1.6	φ2.0	3.5mm²	φ0.9
PW-312DG	φ2.0	φ2.6	5.5mm²	φ0.9

JIS B 4625
JQ0306029

三枚合せ

三枚合せ 斜めニッパー

PW-351DG 125mm
PW-352DG 150mm

切る むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	皮むき用刃穴(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PW-351DG	143	14	10	55	23	φ1.8	110	110432
PW-352DG	164	15	11	57	24	φ1.8	155	110449

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	ステンレス線
PW-351DG	φ1.2	φ2.0	2.0mm²	φ0.6
PW-352DG	φ1.2	φ2.6	3.5mm²	φ0.6

メタルカッターシリーズ

ハンドルロック機構
閉じ込みストッパーを回すことで、刃を閉じた状態で収納ができるので便利です。

閉じた状態（収納時）

開いた状態（使用時）

刃部開閉調整機構
ストッパーを動かして、刃のすきまを調整することで、ストッパーが切断時に起きる衝撃を吸収して、刃のぶつかりと食い違いから守り、切れ味の低下を防ぎます。

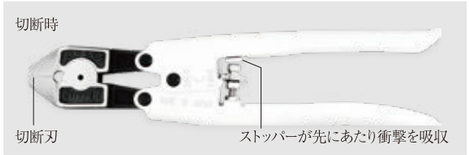

ブラスカッター商品寸法



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

メタルカッター

ピアノ線などの硬い線材が楽に切れます。

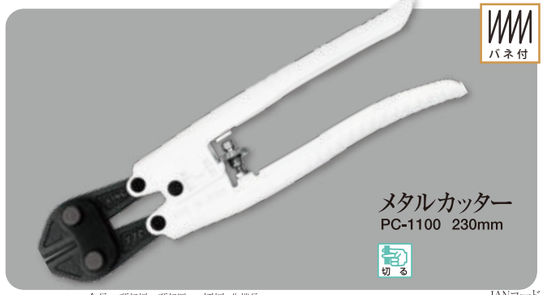

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PC-1100	220	42	4.5	49	22	265	113020

品番	切断能力(mm) 番線(なまし鉄線)	ピアノ線	硬鋼線	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス線
PC-1100	4.0	φ0.8	φ1.6	φ4.0	φ5.0	φ3.2

エンドカッター

突き出た釘などの切断や引き抜きが楽に出来ます。
また、ピアノ線も切断できます。

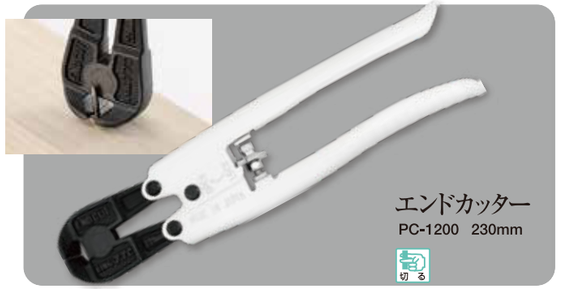

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PC-1200	212	38	20	49	9	250	113037

品番	切断能力(mm) 番線(なまし鉄線)	ピアノ線	硬鋼線	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス線
PC-1200	4.0	φ0.8	φ1.6	φ4.0	φ4.0	φ3.2

ブラス（真鍮）カッター

ジュエリー制作に使用する真鍮などの柔らかい金属を軽い力で切断する事ができます。また、ロストワックス鋳造のキャストツリーからの切り放しにも最適です。

切り出しに適しているラウンド刃

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
PC-1300	230	34	11.5	49	19	φ5.0	φ5.0	255	113044

切断面が平らでキレイに切れます。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
PC-1400	230	34	11.5	49	19	φ5.0	φ5.0	255	113051

結束バンドニッパー

これ一本で結束完結!

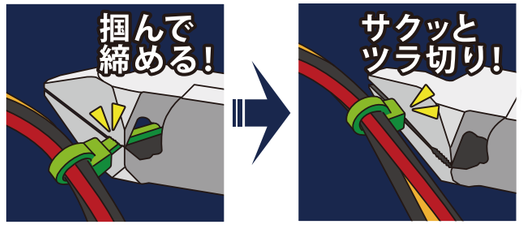

切断面の違い

面位置でキレイにカット!
切残し接触によるケガを防げるので安心!

ペンチなどでカットした場合、突起が残り接触によるケガの原因になりやすい。

ここがポイント!

結束バンド専用掴み刃

結束バンドを掴む為の専用セレーション加工が施されています。

先端テーパー形状

先端厚が薄く加工してある為、狭い箇所での取り回しがしやすくなります。

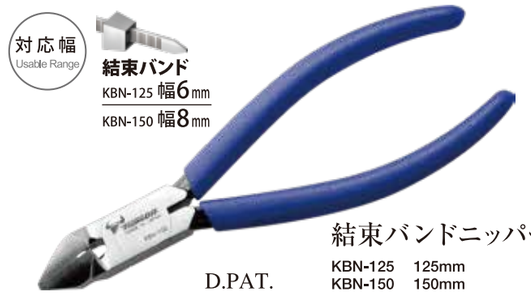

対応幅 Usable Range

結束バンド
KBN-125 幅6mm
KBN-150 幅8mm

結束バンドニッパー
D.PAT.
KBN-125 125mm
KBN-150 150mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	プラスチック	より線	結束バンド対応幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
KBN-125	130	14	15	46	22	φ1.2	φ2.0	φ1.6	φ3.0	2.0mm²	6	95	114164
KBN-150	158	15	18	52	25	φ1.6	φ2.6	φ2.0	φ4.0	5.5mm²	8	135	113976

作業効率大幅UP!

結束バンドニッパー新製品
シリーズ初バネ付き
NEWアイテムはこちら
P24へ

TTC® シリーズ

つかめるニッパー

結束バンドや極細線の切れ端もしっかりつかむ!

TH-125NC / TH-150NC

結束バンド最大幅9mm対応
電線、ケーブルの結束や
自動車・機械のメンテナンスに
便利なサイズです!

つかめるニッパー

TH-150NC 150mm

D.PAT.

飛散防止パッド 2セット付　エラストマー成型グリップ

手に優しい特殊グリップ採用! 手にフィットし滑りにくい

※交換用飛散防止パッドはNC-TH-150をご使用ください。
つかめるニッパー150mm専用 JAN 4952269 114126

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	銅線	より線	結束バンド最大保持幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TH-150NC	165	19	11	52	21	φ4.0	φ2.0	2.0mm²	9	165	114102

○ フラットにカット!
切残しによる
ケガを防げるので安心!

× ペンチなどでカットした場合
突起が残り接触による
ケガの原因になりやすい。

つかめるニッパー新製品
ステンレスも切れる!
NEWアイテムはこちら
P25へ

電子機器の組み立てや
配線メンテナンスに
便利なサイズです!

つかめるニッパー

TH-125NC 125mm

D.PAT.

飛散防止パッド 2セット付　エラストマー成型グリップ

手に優しい特殊グリップ採用! 手にフィットし滑りにくい

※交換用飛散防止パッドはNC-TH-125をご使用ください。
つかめるニッパー125mm専用 JAN 4952269 114119

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	より線	結束バンド最大保持幅(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TH-125NC	129	14	8	52	15	φ2.0	2.0mm²	6	75	113600

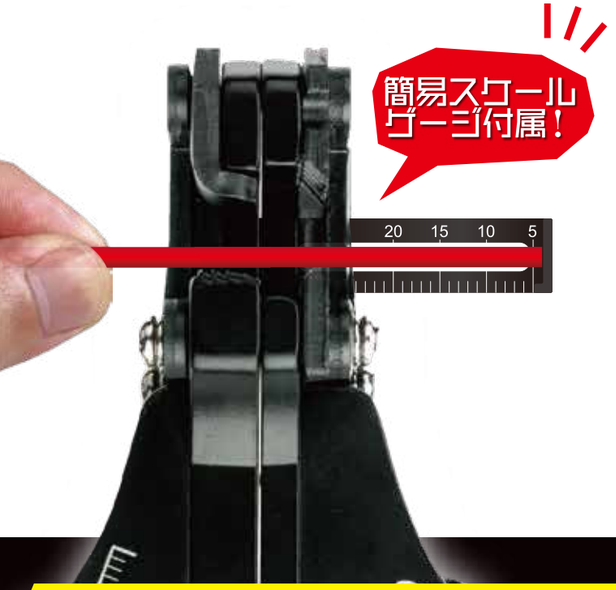

ワイヤーストリッパー

誰でも簡単。コツ要らず。

らくらく剥ける！

**簡易スケールゲージで
長さを固定。らくらく連続被覆剥き。**

電気工事・電子機器の工作などのケーブルの被覆剥きに。
簡易スケールゲージで長さを揃えて皮むき出来るので、
連続して同じ長さに剥き揃えるのに便利。
はじめての方からプロまで使いやすい
ストリッパーです。

使用方法 How to Use

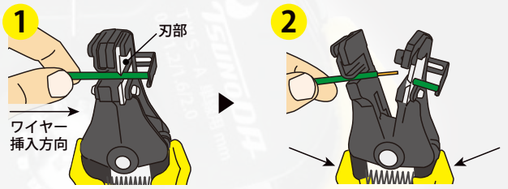

線材を刃径に合わせ差し込む　　グリップを握り込む

便利な簡易スケールゲージ

ゲージの位置調整

背面の固定ネジを緩め長さを
調整し、位置合わせをして、
ネジを固定します。

※簡易スケールはおおよそのスケールを測るもので、
厳密な寸法精度を保証するものではありません。

**すぐに測れる
簡易スケールも**

ゲージを外しても
使いやすい親切設計。

手に優しいエラストマーグリップで
連続作業の負荷軽減！

ワイヤーストリッパー 単線用
TWS-A

バネ付



単線用：TWS-A

全長…166mm
重量…335g

芯線サイズ	
mm	0.5/1.2/1.6/2.0
AWG	24/16/14/12

JANコード 4952269114621

ワイヤーストリッパー 単線用
TWS-B

バネ付



単線用：TWS-B

全長…166mm
重量…335g

芯線サイズ	
mm	1.0/1.6/2.0/2.6/3.2
AWG	18/14/12/10/8

JANコード 4952269114638

ワイヤーストリッパー IV線用
TWS-C

バネ付



IV線用：TWS-C

全長…166mm
重量…335g

芯線サイズ	
mm²	1.25/2.0/3.5/5.5/8.0
AWG	16/14/12/10/8

JANコード 4952269114645

ワイヤーストリッパー より線用
TWS-D

バネ付

より線用：TWS-D

全長…166mm
重量…335g

芯線サイズ	
mm²	0.9/1.25/2.0/3.5/5.5
AWG	17/16/14/12/10

JANコード 4952269114652

自動車の電装整備や屋内配線作業に！

king TTC® 電工万能ペンチ シリーズ

配線に必要な5つの機能を装備！

圧着 切る 切る 剥く の組合わせで 6 種のラインアップ

オープンバレル端子圧着
1.25 / 2.0 / 5.5mm²

ボルトカッター
ボルト・ネジ(鉄製)の切断ができます。
M2.6 / 3 / 3.5 / 4 / 5



ワイヤーストリッパー
電線の被覆剥きができます。
0.75 / 0.9 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5mm²

被覆をキレイにカット

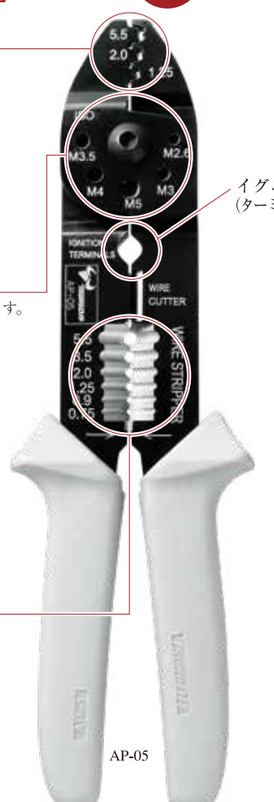

AP-05

イグニッション
(ターミナル) 圧着

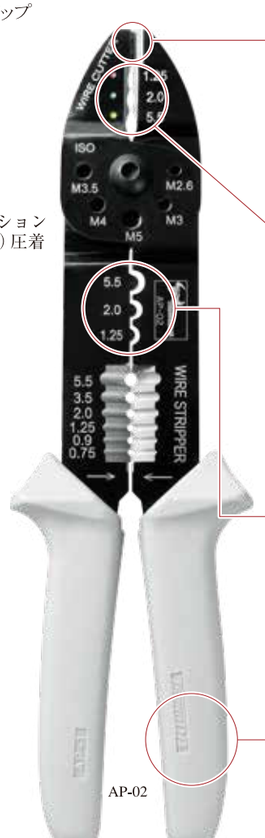

AP-02

ワイヤーカッター
より線 5.5mm² / 銅線 φ2.0/ 軟鉄線
(針金) φ1.2 の線材が切断できます。

キレイな切断面

絶縁端子圧着
1.25 / 2.0 / 5.5mm²

裸圧端子圧着
1.25 / 2.0 / 5.5mm²

エラストマーグリップ
弾力のあるエラストマー素材のグリップで、強く握った際の手への負担を軽減します。

商品寸法



A全長、B頭部幅、C頭部厚、D柄幅、E板厚
※切断能力は、刃の中心部で切断した時の能力です。

(オープンバレル端子・裸圧着端子両用)

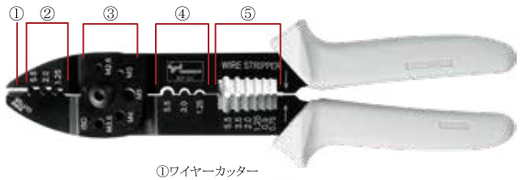

①ワイヤーカッター
②オープンバレル端子圧着
③ボルト・ネジの切断
④裸圧着端子(ターミナル)圧着
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-01 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-01	235	40	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	295	113907

(絶縁端子・裸圧着端子両用)

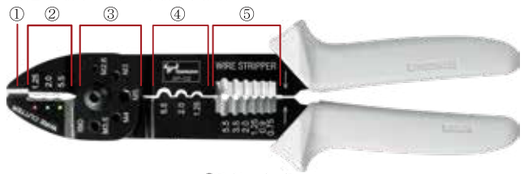

①ワイヤーカッター
②絶縁端子圧着
③ボルト・ネジの切断
④裸圧着端子圧着
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-02 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-02	235	40	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	295	113914

(裸圧着端子用)

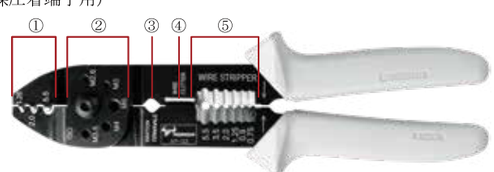

①裸圧着端子圧着
②ボルト・ネジの切断
③イグニッションターミナル圧着
④ワイヤーカッター
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-03 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-03	223	39	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	285	113921

(絶縁端子用)

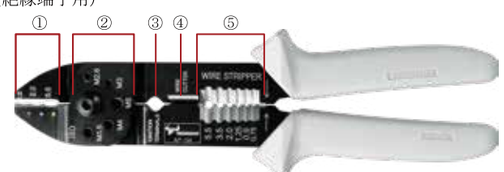



①絶縁端子圧着
②ボルト・ネジの切断
③イグニッションターミナル圧着
④ワイヤーカッター
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-04 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-04	223	39	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	285	113938

(オープンバレル端子用)

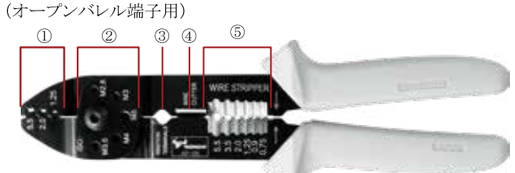

①オープンバレル端子圧着
②ボルト・ネジの切断
③イグニッションターミナル圧着
④ワイヤーカッター
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-05 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-05	223	39	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	285	113945

(絶縁端子・オープンバレル端子両用)

①ワイヤーカッター
②絶縁端子圧着
③ボルト・ネジの切断
④オープンバレル端子圧着
⑤ワイヤーストリッパー

電工万能ペンチ AP-06 230mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	板厚(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
AP-06	235	40	4	15	53	φ1.2	φ2	5.5mm²	295	113952

開閉ロックバネ付

軽量ステンレスシリーズ

極薄刃 プラスチックニッパー（片刃）ステンレス

プラスチック専用

ツノダの軽量ステンレスシリーズに
極薄片刃仕様の新製品がラインナップ。
繊細だけど薄すぎない。十分な厚みの丁度いい極薄片刃！

プラスチック
Φ3.0mm

片刃入門。エントリーニッパー。

キレイな切断面で圧倒的に後処理がラクになる！

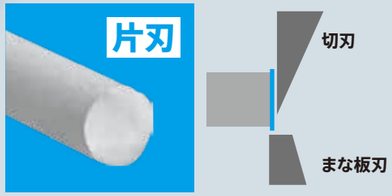

バリが出ない平らな切断面

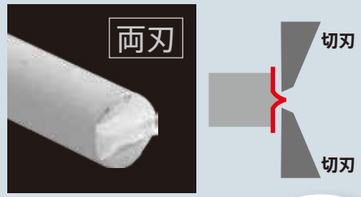

バリが残るので後処理が増える

片刃仕様により切断面が平滑で仕上がりがキレイに。まな板刃の上を切刃が削ぐように切り落とすのでバリが残りません。後処理を省き、作業時間を大幅カット！

くわしい使い方を動画でチェック！

極薄刃プラスチックニッパー（片刃）ステンレス

SKN-140 140mm

フラット刃　バネ付

品番	切断能力(mm) プラスチック	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	刃長 (mm)	重量 (g)	JANコード (4952269)
SKN-140	Φ3.0	140	14	3	48	11	70	114720

収納に便利 開閉ロック機能搭載

刃先を閉じて収納できる。 PAT.

刃先を閉じてしまえるので収納時、刃を傷めにくい構造です。
軽量＆コンパクトで繊細な作業に便利。サビに強いステンレス素材。

開閉ロックバネ付

軽量ステンレスシリーズ

その他ラインナップ

125mmサイズ

ステンレスプラスチックニッパー

125mm SPN-125
プラスチック専用

フラット刃　バネ付

軽量 約50g

切断能力(mm)
プラスチック φ3.0

全長……123mm
重量……50g
JAN
4952269 113624

ステンレスニッパー

125mm SCN-125
電子工作やアクセサリー制作など

フラット刃　バネ付

軽量 約50g

切断能力(mm)

プラスチック	軟鉄線(針金)	銅線	アルミ線	真鍮線	より線
φ3.0	φ0.9	φ2.0	φ2.0	φ1.0	2.0mm²

全長……123mm
重量……50g
JAN
4952269 113631

ステンレス先細ニッパー

125mm SSN-125
精密機器などの基盤周辺作業

フラット刃　バネ付

軽量 約50g

切断能力(mm)

プラスチック	軟鉄線(針金)	銅線	アルミ線	真鍮線	より線
φ3.0	φ0.6	φ1.6	φ1.6	φ1.0	1.25mm²

全長……123mm
重量……50g
JAN
4952269 113648

ステンレスベントニッパー

125mm SNB-125
精密機械の組立など

フラット刃　バネ付

軽量 約50g

切断能力(mm)

プラスチック	軟鉄線(針金)	銅線	アルミ線	真鍮線	より線
φ3.0	φ0.6	φ1.6	φ1.6	φ1.0	1.25mm²

全長……123mm
重量……50g
JAN
4952269 113617

140mmサイズ

ステンレスニッパー

140mm SCN-140
精密機器などの基盤周辺作業

フラット刃　バネ付

切断能力(mm)

プラスチック	軟鉄線(針金)	銅線	アルミ線	真鍮線	より線
φ4.0	φ1.6	φ2.6	φ3.5	φ2.0	3.5mm²

全長……140mm
重量……70g
JAN
4952269 114072

先細リードペンチ

140mm SCP-140
アクセサリー製作に最適

綾目　バネ付

つかむ、つまむ、曲げる等の作業に！

全長……146mm
重量……75g
JAN
4952269 114089

先曲リードペンチ

140mm SPB-140
アウトドアや釣り針外しに

綾目　バネ付

つかむ、つまむ、曲げる等の作業に！

全長……144mm
重量……75g
JAN
4952269 114096

king TTC®

ハードな使用にも耐える
グローバルスタンダード商品

ペンチ

ペンチは全体がガッチリした作りで、くわえ部の溝でしっかり掴む事が出来るほか、切る・曲げる・引っ張る・ねじるなど色々な作業が可能です。また、切断刃は切れ味を長く持続させるため、刃部焼入れ処理をしています。電気・建設・土木工事やDIYなどに活躍します。

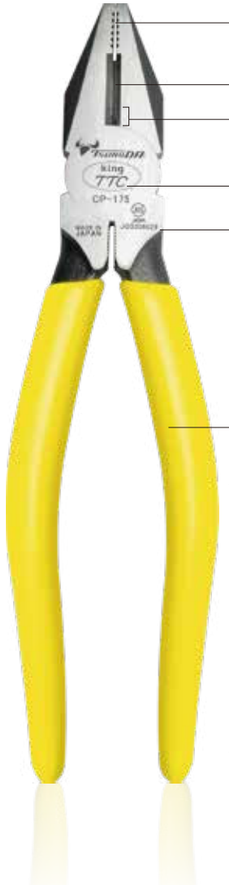

くわえ部
金属板や線材をしっかりつかみます。

切断刃
刃部焼入れで硬く丈夫にしています。
太い物、硬い物を切る時は刃元で切ると軽い力で切れます。

かしめ部

グリップ
滑りにくいビニールコーティング

ハンドルの下側で持って握ると力が入ります。

金属板の折り曲げ

金属板をくわえ部全体でつかみ、ハンドルの下側を強く握って曲げると板が外れずに作業ができます。

針金の切断

針金を刃元で挟み、ハンドルの下側を持って切ると、より軽い力で切れます。
※切断片が飛ぶ恐れがありますので周りの安全を確認後、切り口を下に向けて切断してください。

信頼のJIS規格品

日本産業規格（JIS）の基準に適合するため厳格な品質管理を行なって製造しています。

JIS B 4631 登録認証機関
JQ0306029 日本産業規格の番号 認証番号

力の入る持ち方

ペンチ商品寸法



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利。

JIS B 4623
JQ0306029

ペンチ

CP-150 150mm
CP-175 175mm
CP-200 200mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	VVF	重量(g)	JANコード(4952269)
CP-150	163	22	12	49	26	φ1.6	φ2.6	φ3.2	8.0mm²	φ1.6×3	205	101027
CP-175	186	24	13	51	29	φ2.0	φ2.6	φ3.6	8.0mm²	φ1.6×3	275	101034
CP-200	211	27	14	52	34	φ2.6	φ3.2	φ4.0	8.0mm²	φ2.0×3	360	101041

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利。

ペンチ

CP-125 125mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
CP-125	137	17	10	51	27	φ1.2	φ2.0	φ2.6	5.5mm²	110	101010

くわえ部が広いので板材を押えるのに便利。

リードペンチ

DBP-200 200mm

つかむ まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
DBP-200	207	17	10	50	41	180	106053

ロングリーチプライヤー

LRP-280 280mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
LRP-280	280	19	8	64	71	260	114881

ロングリーチプライヤー（ベントタイプ）

LRP-280B 280mm



品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
LRP-280B	270	19	8	63	64	265	114898

king TTC

ラジオペンチ

ラジオペンチはペンチに比べ狭い所の作業がしやすい様に先端を細長くしているので、電子機器の組立や小さな部品の取付・取外しに便利な工具です。また、くわえ部に溝を付けて挟んだ物が滑らない様にしています。先端が曲がっている物、細くなっている物など色々なバリエーションがありますので用途に合わせてお選びいただけます。

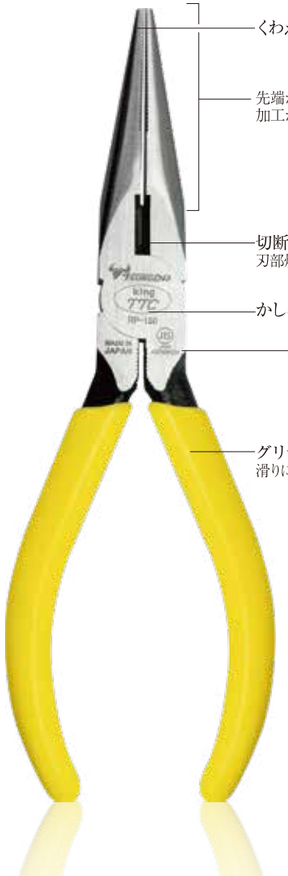

部品の取り付け

狭くて手の入らない場所の部品の取り付け、取り外し、保持に便利です。

電線のまるめ

電源スイッチや電気器具・工作機械の接続時に電線をまるめたり、曲げたり、のばしたりする事ができます。

針金の切断

針金を刃元で挟みハンドルの下側を持って切ると、より軽い力で切れます。

※切断片が飛ぶ恐れがありますので周りの安全を確認後、切り口を下に向けて切断してください。

信頼のJIS規格品

日本産業規格（JIS）の基準に適合するため厳格な品質管理を行なって製造しています。

JIS B 4631 JQ0306029
登録認証機関
日本産業規格の番号
認証番号

ラジオペンチ 商品寸法



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利。

JIS B 4631 JQ0306029 (RP-150)

ラジオペンチ

RP-125 125mm
RP-150 150mm
RP-200 200mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
RP-125	140	17	10	51	44	φ1.2	φ1.8	φ2.6	φ2.0	2.0mm²	100	103014
JIS RP-150	161	17	10	52	50	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ2.0	5.5mm²	125	103021
RP-200	200	19	11	54	65	φ2.0	φ2.6	φ3.2	φ2.6	8.0mm²	180	103038

先曲がりの先端で入り組んだ所で作業しやすく、溝付きで部品をしっかり保持。

先曲り ラジオペンチ

FR-150 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FR-150	157	17	10	52	47	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ2.0	5.5mm²	125	103076

開閉バネ、皮むき用刃穴が付いています。

JIS B 4631 JQ0306029 (RP-150SH)

バネ付

ラジオペンチ バネ・刃穴付

RP-125SH 125mm
RP-150SH 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
RP-125SH	140	17	10	51	44	φ1.2	φ1.8	φ2.6	φ2.0	2.0mm²	100	103120
JIS RP-150SH	161	17	10	52	50	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ2.0	5.5mm²	125	103151

細長く仕上げているので、電子機器のメンテナンスに便利。

バネ付

マイクロ ラジオペンチ

ER-125 125mm
ER-150 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
ER-125	140	12.5	8	51	43	φ1.2	φ1.6	φ2.0	φ1.6	2.0mm²	70	103045
ER-150	158	12.5	8	51	51	φ1.6	φ1.6	φ2.6	φ2.0	2.0mm²	75	103052

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けました。

万能 ラジオペンチ

KRP-150 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

⚠専門圧着工具ではありません。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
KRP-150	161	17	10	52	50	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ2.0	5.5mm²	125	103069

プロの溶接作業者の必需品（CO2溶接用トーチ専用）。先端が細長いので狭い箇所の作業や電気工事用としても便利です。

バネ付

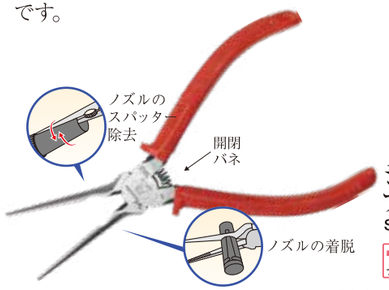

シャープノーズ プライヤー

SNP-150 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
SNP-150	164	17	10	52	52	φ1.0	φ2.0	φ2.6	φ2.0	2.0mm²	110	103090

king TTC

強力ニッパー

強力ニッパーは先端から切断刃になっているので、配電盤や機械内部など混み合った所の電線を切ることができます。また、切断刃に皮むき用の穴を開けているため電線の被覆をむく事もできます。電線のほか針金、鉄線、銅線などを切断することができ、電設工事に活躍します。

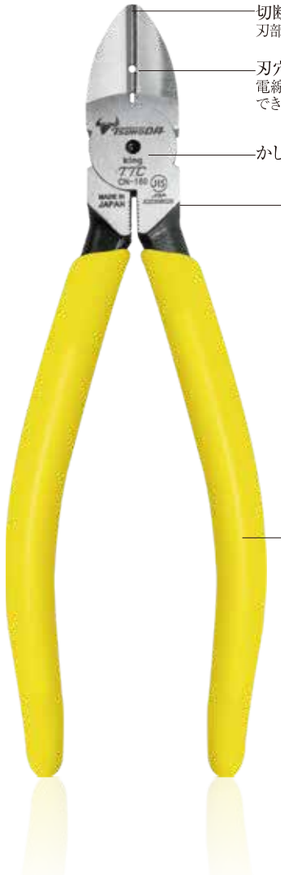

電線の切断

先端から切断刃がついているので、配電盤などせまい所の電線の切断作業が楽にできます。

針金（軟鉄線）の切断

針金を刃元で挟みハンドルの下側を持って切ると、より軽い力で切れます。

※切断片が飛ぶ恐れがありますので周りの安全を確認後、切り口を下に向けて切断してください。

電線の被覆むき（皮むき）

電線を刃穴に入れてはさみ、横にスライドさせることで被覆が簡単にむけます。

⚠仕様によって、刃穴がある物とない物があります。

信頼のJIS規格品

日本産業規格（JIS）の基準に適合するため厳格な品質管理を行なって製造しています。

JIS B 4631
JQ0306029

登録認証機関
日本産業規格の番号
認証番号

強力ニッパー 商品寸法



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

鉄線・銅線類の切断作業に便利です。

JIS B 4635
JQ0306029
J形

強力ニッパー

CN-130　130mm
CN-160　160mm

切る　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
CN-130	132	17	10	51	20	φ1.2	φ1.8	φ2.6	2.0mm²	105	102024
CN-160	162	19	11	53	22	φ1.6	φ2.0	φ3.2	5.5mm²	160	102031

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉バネが付いています。

JIS B 4635
JQ0306029
J形

バネ付

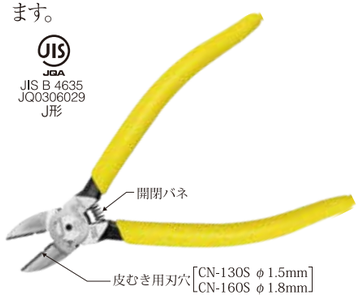

強力ニッパー バネ付

CN-130S　130mm
CN-160S　160mm

切る　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
CN-130S	132	17	10	51	20	φ1.2	φ1.8	φ2.6	2.0mm²	105	102062
CN-160S	162	19	11	53	22	φ1.6	φ2.0	φ3.2	5.5mm²	160	102079

鉄線・銅線類の切断作業に便利です。

強力ニッパー

CN-175 N　175mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
CN-175N	189	22	12	53	25	φ2.0	φ2.6	φ3.6	5.5mm²	230	102048

ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる線材を選ばない万能タイプです。

ワイドニッパー

WN-180　180mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WN-180	182	29	12	50	20	220	110753

品番	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	VVF
WN-180	φ2.0	φ2.6	φ3.6	8mm²	φ3.0	φ1.6×3心

強力ニッパー刃穴なし

CN-130N　130mm
CN-160N　160mm

JIS B 4635
JQ0306029
J形

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
CN-130N	φ1.8	φ2.6	φ1.2	2.0mm²	132	17	10	51	19	105	114171
CN-160N	φ2.0	φ3.2	φ1.6	5.5mm²	162	19	11	53	21	160	114201

強力ニッパー刃穴なしバネ付

CN-130NS　130mm
CN-160NS　160mm

JIS B 4635
JQ0306029
J形

バネ付

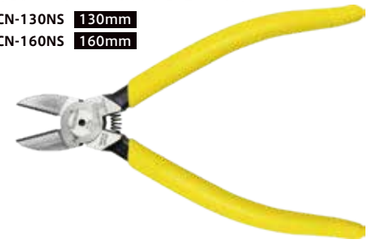

品番	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	軟銅線	ステンレス線	より線	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
CN-130NS	φ1.8	φ2.6	φ1.2	2.0mm²	132	17	10	51	19	105	114188
CN-160NS	φ2.0	φ3.2	φ1.6	5.5mm²	162	19	11	53	21	160	114195

king TTC

斜めニッパー

斜めニッパーは本体中心より斜め方向に切断刃を付けた事で、ペンチや強力ニッパーが入らない斜め方向からの切断を可能にし、柱や壁など平面に配線してある電線も簡単に切断できます。また切断刃が鋭角で表刃が無いため切断面が綺麗に切れ、配線の接続作業がスムーズになります。その他にもコードの皮むき・ステープルの取り外しなど配線工事に必要な機能を持っている工具です。

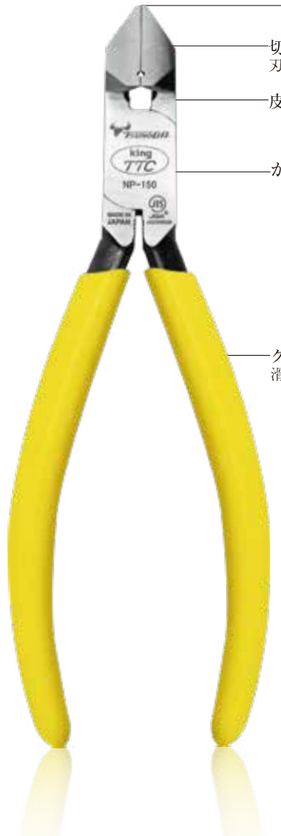

ステープルの取り外し

ステープルを先端のエグリ部分に入れ、刃の下部をテコにして柄部を押し下げると楽に外せます。

電線の切断

表刃が無いため切り口がキレイに切れるので、配線の接続がスムーズにいきます。

※切断片が飛ぶ恐れがありますので、周りの安全を確認後、切り口を下に向けて切断してください。

電線の皮むき

電線を刃穴に入れ、横にスライドさせることで被膜が簡単にむけます。

製品の仕様により、刃穴が有る物と無い物がありますので確認ください。

切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利。

JIS B 4625
JQ0306029

斜めニッパー

NP-125　125mm
NP-150　150mm

切る　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	皮むき用刃穴(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
NP-125	132	14	16	50	21	φ1.8	95	104011
NP-150	157	15	17	50	23	φ1.8	135	104028

品番	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	プラスチック
NP-125	φ0.9	φ1.2	φ2.0	2.0mm²	φ1.6	φ3.0
NP-150	φ1.2	φ1.6	φ2.6	5.5mm²	φ2.0	φ4.0

喰切ニッパー（エンドニッパー）

垂直刃なので切りづらい部分の切断がしやすい！
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりするため刃を垂直に。建設・土木工事や木工細工・籐工芸などに便利です。

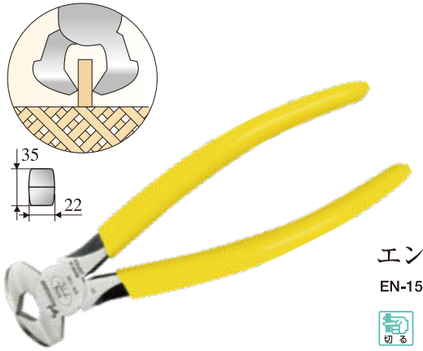

エンドニッパー

EN-150　150mm

切る

品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃開き幅(mm)	頭部幅(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
EN-150	166	22	14.5	35	52	10	205	102017

品番	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線
EN-150	φ1.6	φ2.6	φ3.2	φ2.6

金属ファスナーの長さ調整に！

靴・カバンなどのカシメ・ハトメの取りはずしに。

革製品の接着はがしに。

家具などのガンタッカー針の取り外し、カットに。

籐工芸や木工細工でも際部分のカットに。

精密刃仕様

喰切ニッパー（エンドニッパー）

EN-165S　165mm

切る

品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃開き幅(mm)	頭部幅(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
EN-165S	170	13	13	34	47	9	210	113297

品番	切断能力(mm) 真鍮線	ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	プラスチック
EN-165S	φ3.0	φ2.0	φ2.6	φ4.0	8.0mm²	φ5.0

精密刃仕様

喰切ニッパー（エンドニッパー）

EN-210　210mm

切る

品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃開き幅(mm)	頭部幅(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
EN-210	208	16	13	38	47	10	280	113198

品番	切断能力(mm) 真鍮線	ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	プラスチック
EN-210	φ4.0	φ2.6	φ3.2	φ4.0	14.0mm²	φ6.0

king TTC®

プラスチックニッパー

プラスチックニッパーはプラスチック成型品のゲートを切る目的として作られ刃を薄く鋭角にしているので、切断面をキレイに切断する事ができます。樹脂成型の現場やプラモデル制作などで活躍しています。

⚠ 注意

プラスチック切断用工具です。鉄線など硬い金属線やガラス樹脂などの切断には使用しないでください。



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

刃部形状について 刃部形状には2種類あり、曲面部のゲートにはフラット刃、平面部にはラウンド刃が使いやすくて便利です。

「フラット刃」は…
切り口が平面になるフラットタイプ。ゲートの切り離しやプラスチック曲面のバリ取りに最適です。

「ラウンド刃」は…
刃部を曲面に仕上げた物で平面に出ているバリ取りやゲートの切断作業に最適です。

刃がするどく重量が軽いので、長時間の連続作業でも楽にできます。

曲面部のゲートカットに最適

バネ付

プラニッパー

PN-125 125mm
PN-150 150mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
PN-125	135	17	8	51	20	φ5	90	107012
PN-150	162	19	8	49	22	φ5	110	107029

刃が長いのでφ6のプラスチックも切断可能。

曲面部のゲートカットに最適

バネ付

プラニッパー

PN-175 175mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	切断能力(mm) 銅線	切断能力(mm) より線	重量(g)	JANコード(4952269)
PN-175	190	22	11	52	24	φ6	φ2.0	5.5mm²	220	107036

刃が長くガッチリしているのでφ8のプラスチックのほか、VVF3心線の切断も可能です。



食い違い防止ストッパー(PN-200)

切断時に起きる衝撃による刃のぶつかりと食い違いを防ぐことで、切れ味の低下を防ぎます。

曲面部のゲートカットに最適

バネ付

プラニッパー

PN-200 200mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
PN-200	202	24	10.5	52	28	220	111095

品番	切断能力(mm) プラスチック	軟鉄線(針金)	銅線	より線	VVF
PN-200	φ8	φ1.6	φ2.0	5.5mm²	φ2.0×3心

ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調整する事で、無駄なストロークが無くなり作業効率がアップします。



曲面部のゲートカットに最適

バネ付

プラニッパー

開閉調整付

KT-411 125mm
KT-412 150mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
KT-411	127	15	8	52	15	φ5	80	110470
KT-412	151	16	10	52	20	φ5	120	110487

先端を細長くし、成型品やランナーに邪魔されずにゲート切りができます。



トーションバネのローラーが回転するため、金属疲労が軽減され、折れに対して耐久性が大幅にアップしました。

曲面部のゲートカットに最適

バネ付

スリムプラニッパーフラットタイプ

SNP-145F 145mm
SNP-165F 165mm

切る

平面部のゲートカットに最適

バネ付

スリムプラニッパーラウンドタイプ

SNP-145R 145mm
SNP-165R 165mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
SNP-145F	153	13	8	48	17	φ4	100	107067
SNP-165F	168	16	9	48	22	φ5	130	107074
SNP-145R	153	13	8	48	17	φ4	100	107043
SNP-165R	168	16	9	48	22	φ5	130	107050

king TTC

ケーブルカッター

ケーブルカッターはペンチや強力ニッパーなどでは切りにくい丸い形状のＩＶ線やＶＣＴケーブル、幅の広いＶＶＦケーブルなどを巻き込みながら切るので逃がさず軽い力で綺麗に切る事ができます。

先端切断刃
より線などを細い電線が切れます。

切断刃
ＩＶ線・ＶＣＴなど丸い線材がきれます。

かしめ部

グリップ
滑りにくいビニールコーティング

⚠注意
ケーブル（軟銅心）切断用
（ピアノ線、鉄線、硬銅線、ACSR線など硬い線材は切断しないでください。）

配線用ケーブルカッター（CA-22）で説明しています。

コードの切断

電気工作物に接続している電線や配電盤などの混み合った場所の細い電線の切断に便利。

食い違い防止

切断中に左右の切断刃が、内側にくいこむ力の働きによる食い違いを防止するため、ガイドをつけました。（ガイドがついている所では切断できません。）



ケーブルカッターの構造

巻き込みながら切るので、ケーブルを逃がさず軽い力でキレイに切れます。

ケーブルカッター商品寸法



※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

IV線の切断

リニューアル RENEWAL

イエローシャーク22
イエローシャーク38
イエローシャーク60

CA-22　150mm
CA-38　200mm
CA-60　250mm

ケーブル（軟銅心）切断用

イエローシャーク詳細情報
日本初バネ付ケーブルカッターなど
NEWアイテムはこちら
P20へ

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ケーブル	IV線	VVF	重量(g)	JANコード(4952269)
CA-22	162	25	10	47	18	φ9	22mm²	2.0×3	140	108019
CA-38	210	30	13	48	20	φ11	38mm²	2.6×3	250	108026
CA-60	237	34	14	47	26	φ13	60mm²	2.6×3	330	108033

刃の形状をＶＶＦ（VA線、Fケーブル）の切断用に長くしているので幅の長いＶＶＦ2.6mm×3心も軽い力で切れます。

VVF ケーブルカッター

CA-26F　200mm

ケーブル（軟銅心）切断用

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ケーブル	IV線	VVF	重量(g)	JANコード(4952269)
CA-26F	210	34	12	45	33	φ9	22mm²	2.6×3	285	110746

VCT、IV線から同軸ケーブルやLANケーブルなど多様な線材が切断可能。

ケーブルカッター

FCA-22　150mm
FCA-38　200mm
FCA-60　250mm

ケーブル（軟銅心）切断用

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ケーブル	IV線	VVF	重量(g)	JANコード(4952269)
FCA-22	163	26	10	46	16	φ9	22mm²	2.0×3	175	114669
FCA-38	205	31	12	46	21	φ11	38mm²	2.6×3	290	114676
FCA-60	232	35	13	45	23	φ13	60mm²	2.6×3	330	114683

工具の豆知識（IV線とVVFケーブル）

IV線（Indoor PVC）

600Vビニル絶縁電線

屋内配線用のビニル絶縁電線で、接地用の電線やスイッチ・コンセント類の渡り線などに使用されています。



IV線の種類

導体 断面積(mm²)	構成 素線数(本)	素線径(mm)	仕上外径(mm)
22	7	2.0	9.2
38	7	2.6	11.5
60	19	2.0	14.0

上記以外にも種類があります。

ＶＶＦケーブル（Vinyl insulated Vinyl sheathed Flat-type cable）

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

低圧屋内配線で使用される電線で、照明・コンセント回路への電源供給用などに使用されています。



VVFの種類

線心数(心)	導体径(mm)	仕上外径（短径×長径）(mm)
2	1.6	6.2×9.4
	2	6.6×10.2
	2.6	7.6×12.2
3	1.6	6.2×12.6
	2	6.6×13.8
	2.6	7.6×16.8
4	1.6	6.2×15.8
	2	6.6×17.4

アルミハンドルで軽量化を実現。
機動性に優れ電設工事をサポートします。

アルミハンドル ケーブルカッター

CA-450AL 450mm
CA-600AL 600mm
CA-800AL 800mm

ケーブル（軟銅心）切断用

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ケーブル	切断能力(mm) IV線	重量(g)	JANコード(4952269)
CA-450AL	450	70	15	114	35	φ21	150mm²	1,040	111170
CA-600AL	605	74	16	145	44	φ26	250mm²	1,740	111187
CA-800AL	805	84	17	163	66	φ39	500mm²	2,790	111194

片手で通信用直径20mmのケーブルが切断可能！
その秘密は切断中に支点が移動する可動支点方式です。

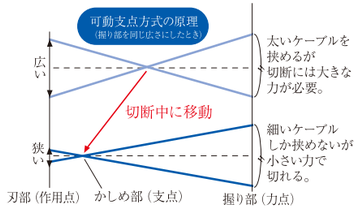

その差50mm（直径20mmのケーブルを挟んで握った時）

切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルを挟み、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。

⚠ 通信用ケーブル切断用です。電力用ケーブル（硬銅線）等は切断しないでください。

ワンハンド ケーブルカッター

OH-60 250mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 通信線	切断能力(mm) ケーブル	切断能力(mm) IV線	重量(g)	JANコード(4952269)
OH-60	237	38	12	53	φ20	φ9	22mm²	380	110074

ストッパーの閉じ幅を調整する事で
確実に皮むきができます。

ストリッパー付 ケーブルカッター

CS-22 150mm

ケーブル（軟銅芯）切断用

皮むき（根元）4～16㎟ φ2.3～4.5㎜
皮むき（先端）0.15～6㎟ φ0.7～2.7㎜

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) ケーブル	切断能力(mm) IV線	重量(g)	JANコード(4952269)
CS-22	163	25	10	43	φ9	22mm²	175	110203

ハンドルが反転式。通常時はケーブルの切断・皮むき等の用途に。
反転時は、外側被覆の引抜きやVFF等の切込み作業に。

反転式 ケーブルカッター

KCC-22 150mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ケーブル	切断能力(mm) IV線	切断能力(mm) 外皮切断	重量(g)	JANコード(4952269)
KCC-22	162	25	10	47	18	φ9	22mm²	φ30	160	110425

電線切断対応表

当社ケーブルカッターは下記の線材などが切断可能です。

電線の種類		主な用途	CA-22,CA-22S	CA-38,CA-60,FCA-60,OCA-60	CA-26F	CA-450AL,CA-600AL,CA-800AL
	VSF 単心ビニルコード	電気機器内部配線	◎	○	△	
	VFF ビニル平型コード	小型電器器具用電源コード	◎	○	△	
	5C-FB、5C-FV 同軸ケーブル	テレビジョン受信用	◎	○	△	
	VVF（VA線、Fケーブル） ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型	屋内配線	△	△	◎	
	VCT、VCTF ビニルキャブタイヤケーブル	移動用電源コード	○	◎	△	
	IV線 600V ビニル絶縁電線	電気設備、屋内配線	○	◎	△	◎
	VVR 600V ビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル丸型	電気設備	△	△		◎
	CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	電気設備	△	△		◎

◎○適している　△対応可能

ワイヤーロープカッター

ワイヤーロープカッター
商品特長を動画でチェック

ワイヤーロープカッターはワイヤーロープを巻き込みながら切るためペンチで切断するのに比べ、ワイヤーがほつれずキレイに切断できます。自動車や自転車・バイクのメンテナンスや照明器具・額縁などの吊り下げなどワイヤーロープを使う作業に最適です。

特長
はさみと同じ切り方で、切断面が、まっすぐ切れます。

使用例
自転車のメンテナンス（アウターケーブルの切り方）

ブレーキや変速機に使用されるアウターケーブルは、中が空洞のため潰れやすいので、いらないワイヤーを中に入れてから切断すると、潰さずに切る事が出来ます。



持ち運びに便利なワンタッチ開閉ロック機構で、使用時に片手で握るだけで簡単にロックが外れます。

ワイヤーロープカッター

WC-150　150mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ワイヤーロープ	重量(g)	JANコード(4952269)
WC-150	167	27	11	42	9	鉄φ4　ステンレスφ3	215	108040

ワイヤーロープをほつれずにキレイに切断できます。

ワイヤーロープカッター

WC-200　200mm
WC-225　225mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ワイヤーロープ	重量(g)	JANコード(4952269)
WC-200	202	28	13	53	12	鉄φ5　ステンレスφ4	345	108125
WC-225	228	28	13	56	12	鉄φ6　ステンレスφ5	390	113433

12mmまでのワイヤーロープを確実に切ることができます。

動画でチェック
極太ワイヤーロープの切り方

ワイヤーロープカッター

WC-450　450mm
WC-600　600mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ワイヤーロープ	重量(g)	JANコード(4952269)
WC-450	430	56	18	125	20	鉄φ12　ステンレスφ10	1,290	110685
WC-600	600	56	18	145	20	鉄φ14　ステンレスφ12	1,580	110777

プライヤー

プライヤーはジョイント部が二段階にスライドする構造で、掴む範囲が広く大きなボルトやナットでも掴む事が可能です。掴む時は、板状の薄い物は先端で、大きくて丸い物は中央の凹部で挟むとしっかりと掴めます。また、表面に錆に強くするためメッキ処理を行い、ジョイント部には針金などが切れる切断刃が付いています。自動車・バイク・自転車などのメンテナンスや家庭用に多方面で活躍します。

鉄線の切断

ジョイントの移動

はさむ範囲　小
切断可能

はさむ範囲　大
切断不可

喰いついたら離れない クロコダイルヘッド

薄型ヘッドと非対称ノコ刃により狭いエンジンルームでも使い易く、どんな形の部品もガッチリ挟んで離しません。

センター切断方式で従来品より25%軽い力で切れます。

軸の中心線上に切断刃を付けた事で、支点までの距離が従来品より短くなり線材を軽い力で切る事ができます。

新カシメ形状でしっかり止めるため、長年使用しても ガタツキがきません。





JIS B 4614
JQ0307020

スリムプライヤー

SPL-200　200mm

PAT.

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	切断能力(mm) なまし鉄線(番線)	重量(g)	JANコード(4952269)
SPL-200	207	29	11.5	44	35	φ2.6	φ2.6	260	111163

JIS B 4614
JQ0307020

プライヤー

PL-150　150mm
PL-200　200mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	切断能力(mm) なまし鉄線(番線)	重量(g)	JANコード(4952269)
PL-150	167	30	9	44	31	φ2.0	φ2.0	165	106060
PL-200	203	31	11	46	35	φ2.6	φ2.6	270	106077

king TTC®

ウォーターポンププライヤー 番線カッター付き

ウォーターポンププライヤーは、口を大きく開けて太いパイプを掴むことができるので、水道やガスのメーター周りの配管接続やパイプの回り止め保持、洗面台の取り付けなどの配管工事や自動車整備になくてはならない工具です。

1) パイプをガッチリつかむ

特長
くわえ部を中心より斜めに傾けた工具で、水道の配管など手元が狭く水気が多い場所での使用を考え、全体を薄く柄を長くし、表面にメッキ処理を行うことで錆に強くしています。また、口開きの段数（5～7段）の調整で細い物から太い物まで強くつかんで回すことが可能です。くわえた時に喰い付く口や歯の形状や、ガタツキを抑えるジョイント構造など、色々な工夫をしています。

グリップの持ち方
グリップの下側を持って握ると強い力で掴む事ができます。

錆に強いメッキ仕上げ
水道工事など水気の多い場所に使われるため、メッキ仕上げになっています。

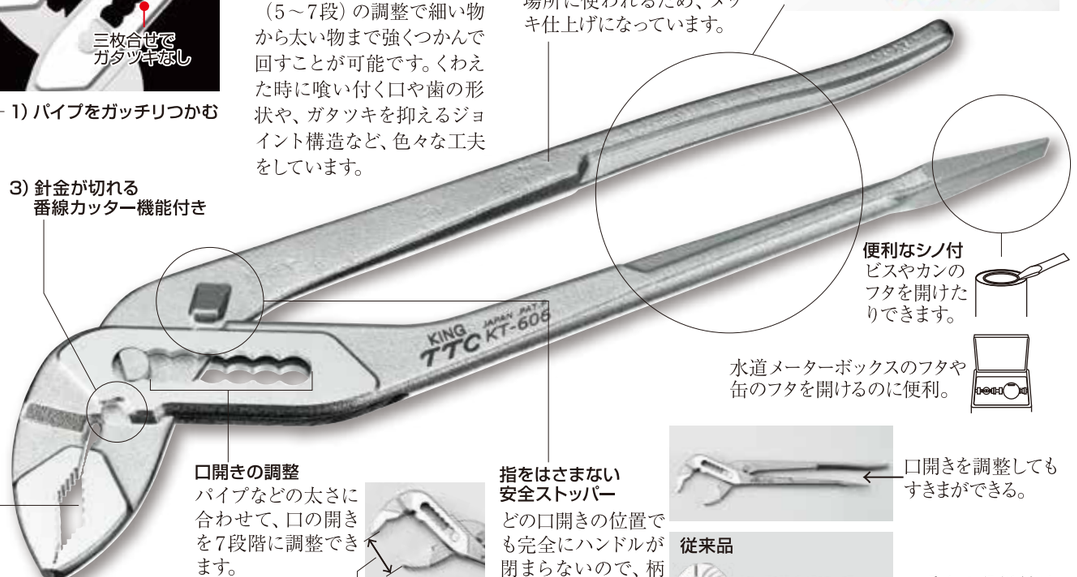

3) 針金が切れる番線カッター機能付き

便利なシノ付
ビスやカンのフタを開けたりできます。

水道メーターボックスのフタや缶のフタを開けるのに便利。

口開きの調整
パイプなどの太さに合わせて、口の開きを7段階に調整できます。

7段階調整

指をはさまない安全ストッパー
どの口開きの位置でも完全にハンドルが閉まらないので、柄の内側で指を挟みません。

口開きを調整してもすきまができる。

従来品

一番上の段以外はすきまができない。

三枚合せウォーターポンププライヤー（KT-606）で説明しております。

ジョイント部を両側から挟み込む三枚合せ構造にしたことにより、強い力で作業してもガタツキが発生せず長期間使用できます。また、先端を薄くしてネジを無くした事で作業性が向上、口開きが細かく調整が可能で針金の切断もできます。

1）狭いすきまにも入る薄型先端ヘッド
使い易さにこだわり色々な工夫を加えました。

a）ブレない菱形形状三点保持
くわえ部が変形ひし形形状になっているので、どんな太さのパイプも三点で保持できるため、ブレが無くガッチリつかめます。



b）喰いこむノコ刃
回転方向につかみ刃が立っているのでパイプなどに喰いこみ滑りません。

c）狭い所でも使い易いうす形
洗面台や浴槽の配管など狭い所でも使い易く薄くしています。



2）ガタツキが起きない三枚合せ構造
ジョイント部を両側から挟み込む三枚合せの構造にしたことで、長年使用しても新たなガタツキが発生しません。

3）針金が切れる番線カッター機能付き
ジョイント部に針金などが切れる番線カッター機能を設けました。

三枚合せ

三枚合せ ウォーターポンププライヤー 番線カッター付

KT-606　250mm

PAT.

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線	切断能力(mm) なまし鉄線(番線)	使用範囲(mm) パイプ外径	くわえ部深さ(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
KT-606	249	51	7	43	2.6	2.6	6～52	38	340	110951

溝と突起のかみ合わせにより、強力に締め付けても滑りません。

JIS B 4626
JQ0307020



溝付 ウォーターポンププライヤー

WP-250　250mm
WP-300　300mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	使用範囲(mm) パイプ外径	最大口開き(mm)	くわえ部深さ(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-250	254	49	10	46	6～46	38	37	330	106084
WP-300	304	54	11	50	6～58	49	41	500	106091

JIS B 4626
JQ0307020

ウォーターポンププライヤー

WP-250S　250mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	使用範囲(mm) パイプ外径	最大口開き(mm)	くわえ部深さ(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-250S	253	49	10	46	6～46	41	37	340	106107

カンのフタの開封等に便利です。

ドライバー付 ウォーターポンププライヤー

WP-250D　250mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	使用範囲(mm) パイプ外径	最大口開き(mm)	くわえ部深さ(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
WP-250D	251	49	10	46	6～46	41	37	340	106114

硬質ビット スナップリングプライヤー

先端に硬いピアノ線ビットを使用！
高い耐久性と耐摩耗性を実現。

C型のスナップリング着脱専用工具で、軸用と穴用の2種類があり、それぞれに先端部が直・曲があります。自動車・建設機械・産業機械の整備などに活躍します。

スナップリングプライヤー
商品特長・使い方を動画でチェック

特長

❶耐久性・耐摩耗性が大幅UP

先端ビットに硬いピアノ線材を使用。耐久性・耐摩耗性が従来品に比べ格段に向上しました。

❷作業の安全性向上（リングが外れにくい）

作業中リングが外れない様、先端を逆テーパー形状にし、ビットに滑り止め加工をしました。

❸使いやすさの追求 リングが動かない

取り付け時にリングがホルダーに密着し固定されるためガタつかず作業性と安全性が向上します。

硬質ビット スナップリングプライヤー 軸用

つかむ　バネ付

軸用直爪

SES-125P　125mm
SES-175P　175mm
SES-230P　230mm
SES-300P　300mm
PAT.

軸用曲爪

SEB-125P　125mm
SEB-175P　175mm
SEB-230P　230mm
SEB-300P　300mm
PAT.

硬質ビット スナップリングプライヤー 穴用

つかむ　バネ付

穴用直爪

SIS-125P　125mm
SIS-175P　175mm
SIS-230P　230mm
SIS-300P　300mm
PAT.

穴用曲爪

SIB-125P　125mm
SIB-175P　175mm
SIB-230P　230mm
SIB-300P　300mm
PAT.



品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	柄幅(mm)	A(mm)	B(mm)	C(角度)	ビット径(mm)	使用範囲(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
SES-125P	145	18	71	8	29		φ1.4	12−25	110	110081
SES-175P	177	22	85	10	34		φ1.8	19−40	170	110128
SES-230P	243	24	111	11	42		φ2.3	32−75	285	110166
SES-300P	326	29	145	12	55		φ3.0	75−140	535	113525
SEB-125P	136	18	71	18	18	95°	φ1.4	12−25	110	110098
SEB-175P	166	22	85	20	23	95°	φ1.8	19−40	170	110135
SEB-230P	230	24	111	26	26	95°	φ2.3	32−75	285	110173
SEB-300P	305	29	145	32	33	95°	φ3.0	75−140	536	113532
SIS-125P	152	18	53	8	28		φ1.4	12−25	105	110104
SIS-175P	180	21	53	10	33		φ1.8	19−60	150	110142
SIS-230P	240	23	59	11	40		φ2.3	32−80	255	110180
SIS-300P	324	29	58	12	54		φ3.0	80−165	475	113549
SIB-125P	145	18	53	18	18	95°	φ1.4	12−25	105	110111
SIB-175P	169	21	53	21	23	95°	φ1.8	19−60	150	110159
SIB-230P	230	23	57	26	25	95°	φ2.3	32−80	255	110197
SIB-300P	302	29	57	32	32	95°	φ3.0	80−165	475	113556

チェーンプライヤー

独自の段差とU・V溝でガッチリ保持。産業機械のチェーン脱着に。

クリップタイプの継手（ジョイント）を使用したローラチェーンの取付け・取外しをスピーディーで確実に行えます。自動ライン・運搬機器などの産業機械用から自転車・バイクなどの車両関係まで様々な場面で活躍するチェーンのメンテナンス工具です。

産業機械用 最大#60 対応可能
(KT-802-1/KT-800)

チェーンプライヤー
商品特長・使い方を動画でチェック

特　長

縦横どちらでも使える 2WAY TYPE (KT-801-1/KT-800)

独自形状（PAT.）で縦横対応。様々なシーンで活躍します。

E型止め輪（Eリング）の取付け・取外しができます。(KT-802-1/KT-800)

ピン側を軸にクリップ側をEリングに挟んで握る事で取付け・取外しが簡単にできます。

チェーンプライヤー 縦横型

160mm　KT-800

使用範囲

車両用 410 ～ 630	産業機械用 #35～#60
自転車用 1/2×1/8	E型止め輪 3 ～ 5

バネ付

縦横どちらでも使える 2WAY TYPE！

全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
164	17	9	46	35.5	145	114300

使い方



ピンマーク

クリップマーク

チェーンプライヤー本体のマークとピン・クリップの位置を合わせ、握り込むことで取付け・取外しが出来ます。

チェーンプライヤー 縦横型

125mm　KT-801-1

使用範囲
車両用 410 ～ 428
産業機械用 #11 ～#40
自転車用 1/2×1/8

バネ付

縦横どちらでも使える 2WAY TYPE！

全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
126	14	5	50	25	65	111149

チェーンプライヤー 縦型

160mm　KT-802-1

使用範囲
車両用 410 ～ 530
産業機械用 #35～#60
自転車用 1/2×1/8
E型止め輪 3 ～ 5

バネ付

全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
165	17	8.5	50	35	150	110968

HEX KEY WRENCH
六角棒レンチ

高トルク・耐久性・耐摩耗性を極めた最高の品質をお届けします。

正六角形の穴を持つボルトなどを締め付け、または緩めるための工具です。主に自動車、産業機械などから自転車、家具などに使用されています。

特長

強い力で締付けてもヘタリにくく長期間の使用でも安全で確実な作業ができます。

使用鋼材 特殊合金鋼（Va・SNCM）
性能を高めるため特別注文による最高品質の合金鋼を使用しています。

熱処理 焼入硬度HRC57～61（平径8mm以上はHRC53～55）
完全無酸化脱炭補正焼入方式を採用。全体が均一で硬く、しかも高い靭性を持つことができました。

表面処理 表面硬度HV960以上（HRC69以上）
表面に硬質クロムメッキを施す事で長期間に渡り、錆に強く、高い耐摩耗性を発揮します。

六角加工（本締め用）
先端がしっかり差し込めるので、ボルトを強く固定したり、固く締まったボルトを緩めるときなど、大きな力を必要な時に活躍します。特に強く締めたいときに力を発揮します。



ボールポイント加工（仮締め用）
先端に丸い形の「ボールポイント」加工した事で、斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ただし、接触面が少ないため、強いトルクをかけると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けにはむきません。



六角棒レンチ適合表

六角寸法	六角穴付ボルト（キャップスクリュー）	六角穴付止めネジ	六角穴付ボタンボルト	六角穴付皿ボルト
1.5	M1.6 M2	M3		
2.0	M2.5	M4	M3	M3
2.5	M3	M5	M4	M4
3.0	M4	M6 W1/4	M5	M5
4.0	M5	M8 W5/16	M6	M6
5.0	M6 W1/4	M10 W3/8	M8	M8
6.0	M8 W5/16	M12 W1/2	M10	M10
8.0	M10 W3/8	M16 W5/8	M12	M12
10.0	M12 W1/2	M20 W3/4	M16	M16

素早い回転式で強力な締め付けが可能！先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取付に最適です。

使い方
パイプが本体に固定されていないため、パイプをつかんでハンドルを早く回すことができるので、深い場所のボルトの脱着を素早く行う事が可能で、作業のスピード化が図れます。

クイックターンレンチ

品番	六角寸法(mm)	全長×ハンドル(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TL-1.5	1.5	175× 60	45	608595
TL-2.0	2.0	187× 70	50	608588
TL-2.5	2.5	201× 80	70	608571
TL-3.0	3.0	206× 90	75	608564
TL-4.0	4.0	227×105	165	608557
TL-5.0	5.0	248×125	230	608540
TL-6.0	6.0	269×150	300	608533
TL-8.0	8.0	291×175	460	608526
TL-10.0	10.0	313×200	665	608519

クイックターンレンチ ボールポイント
（仮締め用）

品番	六角寸法(mm)	全長×ハンドル(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TL-3.0B	3.0	206× 90	75	111033
TL-4.0B	4.0	227×105	165	111040
TL-5.0B	5.0	248×125	230	111057
TL-6.0B	6.0	269×150	300	111064
TL-8.0B	8.0	291×175	460	111071
TL-10.0B	10.0	313×200	665	111088

L型六角棒レンチ

L型六角棒レンチは長辺と短辺からなるL字形をしていて、ボルトをしっかり固定したり、固く締まったボルトを緩めるときなどに使います。使い方は、強く締め付けたいときは、短辺の先端をボルトに差し込み、長辺を持って回します。逆にすばやく回したいときや奥にあるボルトを回したいときは、長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。

ボールポイント（傾き30°まで）



長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工した事で、斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。但し、ボールポイントは接触面が少ないため強いトルクをかけると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けは短辺での締め付けが必要です。

ロングタイプ ボールポイント 六角棒レンチ

品番	六角寸法(mm)	H×L(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
BL-15	1.5	14× 80	5	608021
BL-20	2.0	19× 96	8	608038
BL-25	2.5	18×111	10	608045
BL-30	3.0	20×127	11	608052
BL-40	4.0	25×142	20	608069
BL-50	5.0	28×160	37	608076
BL-60	6.0	32×180	55	608083
BL-80	8.0	36×198	110	608090
BL-100	10.0	40×225	190	608106
BL-A	9本組セット			648010

セット内容（六角寸法）
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

標準タイプボールポイント 六角棒レンチ

品番	六角寸法(mm)	H×L(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
BS-15	1.5	14× 51	3	608120
BS-20	2.0	16× 58	5	608137
BS-25	2.5	18× 65	8	608144
BS-30	3.0	20× 74	10	608151
BS-40	4.0	25× 78	13	608168
BS-50	5.0	28× 89	20	608175
BS-60	6.0	32×101	35	608182
BS-80	8.0	36×112	70	608199
BS-100	10.0	40×128	120	608205
BS-A	9本組セット			648027

セット内容（六角寸法）
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

スタンダード



長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるのでボルトをしっかり固定したり、固く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要な時に活躍します。
ロングタイプは特に強く締めたい時に力を発揮します。

特に強く締めたい時に力を発揮します。

ロングタイプ 六角棒レンチ

品番	六角寸法(mm)	H×L(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
KL-15	1.5	14× 80	5	608328
KL-20	2.0	19× 96	8	608335
KL-25	2.5	18×111	10	608342
KL-30	3.0	20×127	11	608359
KL-40	4.0	25×142	20	608366
KL-50	5.0	28×160	37	608373
KL-60	6.0	32×180	55	608380
KL-80	8.0	36×198	110	608397
KL-100	10.0	40×225	190	608403
KL-A	9本組セット			648034

セット内容（六角寸法）
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

標準タイプ 六角棒レンチ

品番	六角寸法(mm)	H×L(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
KS-15	1.5	14× 51	3	608427
KS-20	2.0	16× 58	5	608434
KS-25	2.5	18× 65	8	608441
KS-30	3.0	20× 74	10	608458
KS-40	4.0	25× 78	13	608465
KS-50	5.0	28× 89	20	608472
KS-60	6.0	32×101	35	608489
KS-80	8.0	36×112	70	608496
KS-100	10.0	40×128	120	608502
KS-A	9本組セット			648041

セット内容（六角寸法）
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

保証トルク表（共通）

六角寸法(mm)	保証トルク N・m	保証トルク {kgf・cm}
1.5	0.82	{ 8.36 }
2	1.9	{ 19.4 }
2.5	3.8	{ 38.7 }
3	6.6	{ 67.3 }
4	16	{ 163 }
5	30	{ 306 }
6	52	{ 530 }
8	120	{1224}
10	220	{2243}

保証トルクを超えるトルクでは使用しないでください。

Trinity
トリニティー

使い込んでもガタつかない サンドイッチ構造



使いやすく、丈夫な リーフスプリング

グリップの開き過ぎによるコイルバネの変形を解消し、長期間の使用にも耐えます。また、自分の好みに合わせてバネの反発力を調整できます。

握るとわかる ユニバーサルグリップ

燃やしてもダイオキシンの発生しないエラストマー樹脂を使用。手の平に沿う形で設計したので、持った時に軽く感じる重量バランスを実現、操作性が大幅に向上しました。

切る

テグス・真鍮・いろいろな線材が切断できます。

針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能。

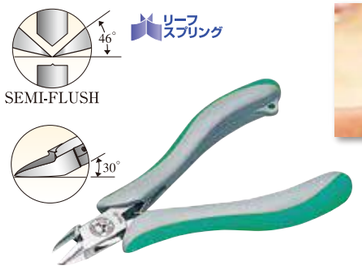

ワイヤーの切断

ニッパー
TM-01　120mm

切る　⚠ステンレスワイヤーは切断しないでください。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-01	119	11	7	52	12	φ0.5	φ1.0	1.25mm²	φ2.5	60	110227

プラモデルやプラスチック成型のゲートカット専用。

鋭角な刃先で狭い箇所に入り込む

薄刃ニッパー 先細タイプ
TM-16　120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-16	118	11	7	52	12	φ2.0	61	113327

プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているので、ゲートがきれいに切れます。

パーツの切り出し



薄刃ニッパー
TM-02　120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-02	119	11	7	52	12	φ3.0	60	110234

細い頭部の先端に刃があるので、狭い部分での切断作業に最適です。

基板部品の切断

エッジニッパー
TM-10　120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	より線	プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-10	122	11	7	52	15	φ1.0	1.25mm²	φ1.5	65	110319

より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利。

モーターのコード切断

斜めニッパー
TM-11　120mm

切る　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	皮むき用刃穴(mm)	切断能力(mm) 銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-11	122	12	11	52	16	φ1.2	φ1.0	1.25mm²	65	110326

ネックレスやブレスレットの珠のすき間に入りやすく、まえ珠を傷つけずにワイヤーが切れます。

ワイヤーの切断

ジュエリーニッパー
TM-12　120mm

切る　⚠ステンレスワイヤーは切断しないでください。

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-12	122	11	7	52	15	φ1.0	1.25mm²	65	110517

木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。

プラスチックの切断

木製模型の制作

エンドニッパー
TM-14　120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	軟鉄線(針金)	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-14	113	18	13	52	8	φ0.9	φ1.2	φ2.0	2.0mm²	70	110623

刃の傾きが10°で部品を手に持って切ることが可能で、間隔の狭い部品の切り取りに最適です。

パーツの切り出し
手に持って目で確認しながら切り出しが可能です。

配線の切断
電子機器内のこみあっている所の配線の切断に便利。

先細ニッパー
TM-15　120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-15	121	11	7	52	14	φ0.5	φ1.0	1.25mm²	φ2.5	65	110722

つかむ・曲げる

ウッドアクセサリー
素手での作業が大変な金具の取り付けや、カシメなどに使用すると、手を傷めずに作業ができます。

先端で細かい加工や線材の切断に。

ラジオペンチ
TM-03　130mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-03	135	12	7	52	29	φ0.8	φ1.2	70	110241

指が入らない所の部品の取り付けに便利。

毛針の作り

ラジオペンチ
TM-04　150mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-04	154	12	7	52	48	φ0.8	φ1.2	75	110258

先端が45度に曲がっているので、卓上での部品の保持がしやすくなっています。

部品の保持

先曲り ラジオペンチ
TM-05　150mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-05	151	12	7	52	44	φ0.8	φ1.2	75	110265

指が入らない所でも傷つけずに作業ができる。

ワイヤークラフト
ワイヤーから手を守り安全で細かい作業ができます。

ボールポイントはずし
手で持ちにくい小さな部品の取り付け、取り外しができます。

先細 ラジオペンチ
TM-06　150mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-06	154	12	7	52	48	φ0.8	φ1.2	75	110272

先端くわえ部には2種類の形状があります。
使い方に合わせて選んでください。

ガッチリつかむ溝付タイプ。
くわえ部ではさんだ時に溝がくいこむため、強い力で作業ができます。

傷つけにくい溝なしタイプ。
くわえ部に溝がないので傷をつけたくない物や小さい物、細かい物をつかむのに適しています。

くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。

金属板の折り曲げ

平口 リードペンチ
TM-07　130mm

つかむ　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-07	128	10	7	52	21	65	110289

手で持ちにくい小さい部品を傷付けずに取り付け、取り外しができます。

部品の取り付け

先細 リードペンチ
TM-08　130mm

つかむ　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-08	128	10	7	52	21	65	110296

先端を細く仕上げていますので、小さいまるめも綺麗に作れます。

9ピンのまるめ

ビーズ制作

ラウンドノーズ プライヤー
TM-09　130mm

つかむ　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-09	128	12	7	52	21	65	110302

先端くわえ部を焼入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています。

アクセサリーメイキング
先端が細くすき間に入りやすいので、カシメや金具の取り付けに最適です。

レールの接続
製作中に変形した部品を修正したり加工したりするのに重宝します。

極細 リードペンチ
TM-13　130mm

つかむ　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
TM-13	128	10	7	52	21	65	110616

つかむ・切る・曲げるができる
手の平サイズの基本セットです。

コイルバネ

ラジオ・プラニッパー 2点セット

No.14
MRN-100 100mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	プラスチック	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-100	102	10	7	44	23	φ1.2	φ1.6		2.0mm²	40	430141
PN-100	102	11	7	44	14		φ1.6	φ4.0	2.0mm²	50	

ゲートカット専用に特に頭部を細く精密にしているので、
間隔の狭い部分の切断も精密にキレイにカットできます。

コイルバネ

FLUSH

作業性アップ
刃を薄くし、えぐっているので、
パーツとゲートの位置を
確認しながら切断できます。

開きすぎ防止
ストッパー
開きすぎないので
ムダな動きが
減り疲れにくい。

プロモデラー推奨

ゲートカット専用精密刃付
ゲート切り用に刃を付けているので、
切断面がキレイに切れます。

切断面比較
自社 他社製

薄刃プラニッパー

No.27
TN-120 120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
TN-120	122	12	7	49	11	φ3.0	60	111101

ゲートの切断やリード線など細い線材が
切断しやすい小型軽量ニッパーです。

新構造バネ PAT.
大きく開いた
状態

バネ

大きく開きすぎても
バネが外れません。

細い電線がキレイに切れる
先端がとがっているので、狭い箇所の切断も
容易にできます。

ニッパー

No.28
FC-120 120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	アルミ線	プラスチック	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FC-120	125	13	5	46	9	φ1.2	φ2.6	φ3.0	2.0mm²	45	113068

刃が細い頭部の先端につけているので、エッチングパーツや
小さい部品の切り出しに最適。

コイルバネ

FLUSH

45

プロモデラー推奨

横ブレ防止ピン
切断時に刃がブレないので確実に切れます。

精密切断が可能な先端刃
本体に対して45°に付いているので平面上の突起したリード線の切断に便利。

45°

エッジニッパー

No.22
MEN-115 115mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	プラスチック	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MEN-115	114	10	8	48	18	φ0.9	φ1.2	φ1.0	φ2.0	1.25mm²	60	401226

針金からプラスチックまで切断可能な
手の平サイズのニッパー。

コイルバネ

SEMI-FLUSH

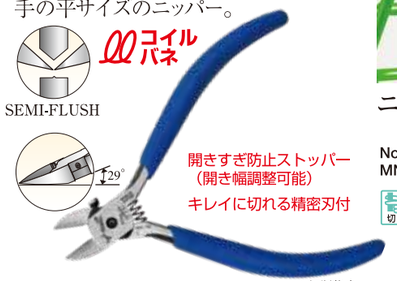

開きすぎ防止ストッパー
（開き幅調整可能）
キレイに切れる精密刃付

ニッパー

No.25
MNK-100 100mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MNK-100	107	11	7	50	12	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ1.2	3.5mm²	50	401301

より線を残さずきれいに切れます。

コイルバネ

SEMI-FLUSH

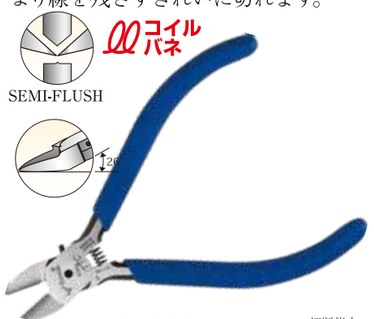

ニッパー

No.2
MN-115 115mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MN-115	117	13	8	51	15	φ1.2	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5mm²	65	402025

より線を残さずきれいに切れます。

コイルバネ

SEMI-FLUSH

マイクロニッパー

No.12
MN-125 125mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MN-125	126	13	8	48	16	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5mm²	70	402124

太めの軟鉄線や銅線の切断に。

コイルバネ

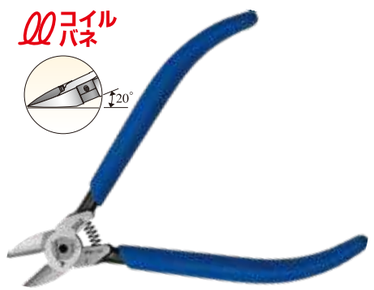

マイクロニッパー 強力タイプ

No.17
MNH-125 125mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MNH-125	128	14	7	50	14	φ2.0	φ2.6	φ2.0	φ1.6	3.5mm²	65	110630

プラモデルのゲートやテグスの切断に。

コイルバネ

SEMI-FLUSH

プラニッパー

No.4
PN-115 115mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) プラスチック	重量(g)	JANコード(4952269)
PN-115	117	14	7.5	51	15	φ5.0	60	407044

頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に。

コイルバネ

SEMI-FLUSH

マイクロニッパー 先細タイプ

No.5
PM-120 120mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
PM-120	124	12	7	50	13	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ0.9	3.5mm²	60	402056

挟み幅の調整で太さの異なるより線の皮むきが簡単にできます。

ワイヤーストリッパー

No.10
MWS-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	被覆皮むき能力	重量(g)	JANコード(4952269)
MWS-125	127	14	8	50	28	電線断面積0.25～2.0mm²までの単線およびより線	70	405101

模型組立や籐細工の突起物の切断に。

エンドニッパー(喰切)

No.9
EN-115　115mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	重量(g)	JANコード(4952269)
EN-115	114	18	13	51	9	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	70	408096

電子機器の組立やメンテナンスに。

ニッパー

No.26
MNK-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MNK-125	127	13	7	51	15	φ1.6	φ2.6	φ2.0	φ1.2	3.5mm²	65	401318

プラモデルやラジコンなどの組立に。

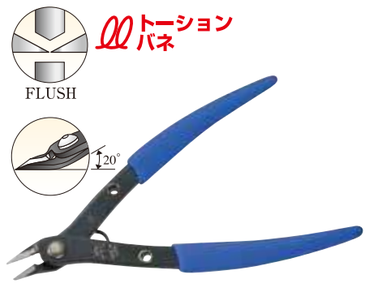

ミニカット

No.8
MC-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	アルミ線	プラスチック	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MC-125	126	11	8	42	12	φ1.2	φ2.6	φ3.0	2.0mm²	40	405088

先端で細かい加工や線材の切断に。

ラジオペンチ

No.1
MR-115　115mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-115	124	12	8	51	29	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	3.5mm²	65	403015

卓上で作業しやすい先曲りタイプ。

先曲りラジオペンチ

No.7
RB-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
RB-125	139	13	8	51	40	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	3.5mm²	70	401073

丸める、つかむ、曲げる、ひねる細丸形で細かいパーツの作業に最適。

エッチングベンダー

（ショート細丸型）
No.29
MEB-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MEB-125	124	12	7	49	20	70	113419

曲げる、つかむ、折曲げる、ひねる平型で広い面の折曲げに最適。



エッチングベンダー

（ロング平型）
No.30
MEB-135　135mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MEB-135	136	12	7	48	32	75	113426

小さくてもつかむ、切る、曲げるが出来る本格派。

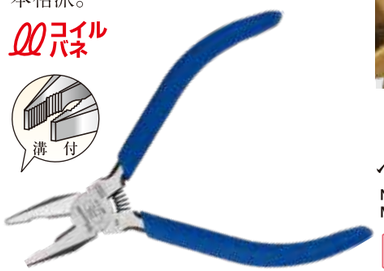

ペンチ

No.3
MP-115　115mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MP-115	117	14	8	50	21	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ1.2	3.5mm²	70	401035

狭く入り組んだ所での作業に最適。

先細ラジオペンチ

No.6
RN-125　125mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
RN-125	142	13	8	51	42	φ1.6	φ2.0	φ1.6	φ1.2	3.5mm²	70	401066

先端で細かい加工や線材の切断に。

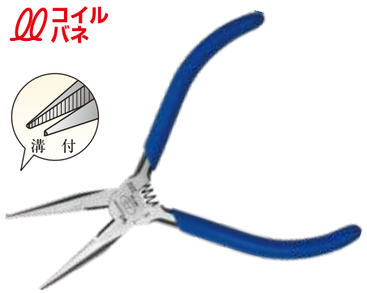

ラジオペンチ

No.13
MR-120　120mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-120	132	14	8	51	37	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ1.2	3.5mm²	70	403138

割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ。

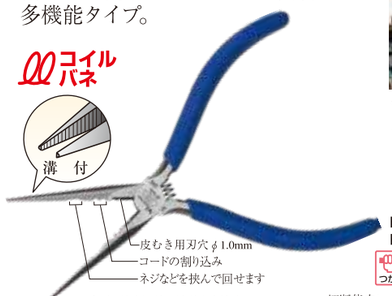

マイクロ万能ラジオペンチ

No.15
MR-150SP　150mm

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	鋼線	真鍮線	ステンレス線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
MR-150SP	162	14	8	50	54	φ2.0	φ2.6	φ2.0	φ1.6	3.5mm²	90	403152

平たい物を傷つけずに細工ができます。

リードペンチ

No.11
FNP-115 115mm

つかむ まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
FNP-115	119	11	8	49	23	60	401110

傷つけたくない部品の取付けに便利な先曲りタイプ。

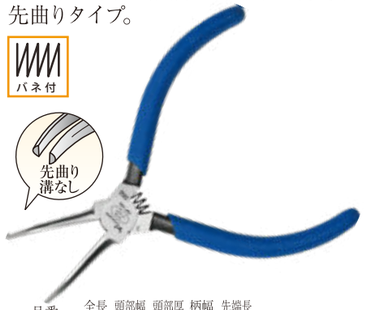

先細 ラジオペンチ ベントタイプ

No.16
FNP-125N 125mm

つかむ まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
FNP-125N	132	14	8	50	34	65	401165

線材のまるめや貴金属製品の加工に。

丸ペンチ (ラウンドノーズプライヤー)

No.23
MCR-145 145mm

つかむ 丸める まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MCR-145	143	15	8	49	38	80	401233

極小スナップリングの取付け用。

スナップリング プライヤー軸用

No.20
MSE-125 125mm

つかむ

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	先端径(mm)	使用範囲(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MSE-125	128	12	9	61	23	0.65	3～11	45	110371

片側を平らにして線材をブレにくくしたので、丸め加工が簡単にできます。

フラッシュ ベンダー 片丸タイプ

No.19
FB-140 140mm

つかむ 丸める 切る まわす

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	アルミ線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
FB-140	140	14	6	50	34	φ2.6	φ4.0	φ1.6	60	110067

極小スナップリングの取付け用。

スナップリング プライヤー穴用

No.21
MSI-125 125mm

つかむ

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	先端径(mm)	使用範囲(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
MSI-125	126	12	9	45	23	0.65	6～11	40	110388

Craft-tools クラフトツールシリーズ

Series 01 Fit（フィット）

手の平にピッタリフィット！

角をとった
やわらかなフォルムが新鮮
女性の手にぴったりです。

【お客様の声より…】
「ワイヤーが滑らずに傷がつかないペンチがないか」の声があり、それに応えるべく新商品が誕生しました。ポイントは先端にワイヤーを挟んだ時、くわえ部の刃がとがっているため、曲げるときに大きな傷が付く事でした。試行錯誤の結果、砂模様の滑り止めを考案、その他使いやすいアイデアを取り入れたのがワイヤークラフトプライヤーです。

ガッチリはさんでも傷が見えにくい！

くわえ部に砂模様の滑り止めをつけたことで、ワイヤーが滑らず作業が快適にでき、しかも傷が小さくて見えにくい！

綺麗な作品ができる

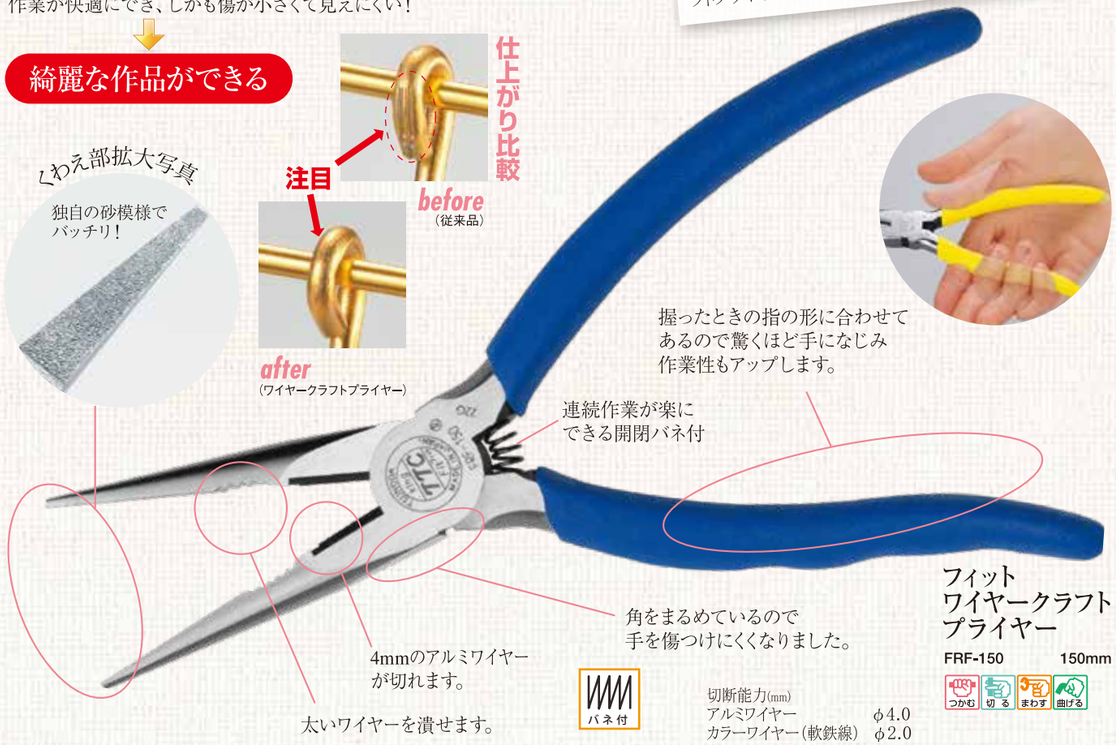

フィット ワイヤークラフトプライヤー

FRF-150 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

バネ付

切断能力(mm)
アルミワイヤー φ4.0
カラーワイヤー（軟鉄線） φ2.0

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) ステンレス線	鉄線	銅線	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FRF-150	165	17	10	45	49	φ1.0	φ1.2	φ2.6	2.0mm²	120	110760

Craft-tools クラフトツールシリーズ

先端で線材の曲げ加工に便利です。

フィット ラジオペンチ

FRH-150　150mm

つかむ　切る　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) カラーワイヤー(軟鉄線) ステンレス線	銅線	アルミワイヤー	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FRH-150	164	17	10	42	49	φ1.0	φ2.0	φ2.6	φ4.0 2.0mm²	120	103106

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。

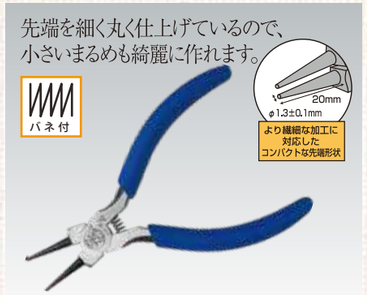

フィット 丸ペンチ

FCH-125　125mm

つかむ　まわす　曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード(4952269)
FCH-125	133	15	8	50	25	85	111118

鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に。

フィット ニッパー

FNH-125　125mm

切る　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) カラーワイヤー(軟鉄線) ステンレス線	銅線	アルミワイヤー	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FNH-125	134	17	10	42	20	φ1.0	φ1.8	φ2.6	φ4.0 2.0mm²	100	102055

アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます。

フィット マイクロニッパー

KT-301S　125mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 銅線	ステンレス線	銅線	重量(g)	JANコード(4952269)
KT-301S	130	14	7	50	14	φ0.6	φ0.9	φ2.0	65	110944

板材や線材の加工に。

フィット ペンチ

FPH-125　125mm

つかむ　切る　まわす　曲げる　むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) カラーワイヤー(軟鉄線) ステンレス線	銅線	アルミワイヤー	より線	重量(g)	JANコード(4952269)
FPH-125	140	17	10	42	26	φ0.8	φ1.8	φ2.6	φ4.0 2.0mm²	110	101096

Series 02

Flet フレット

Flexible pincette

ピンセットの精密さとペンチの使いやすさを兼ね備えた新しいタイプのピンセットです。

特　長

フレットは、作業によって先端交換や角度をフレキシブル(融通をきかせる)に調節できるなど、7つの特長をもっています。

1. 用途に合せて取り替えが可能な **カートリッジ交換機能！**
2. どんな所でも作業しやすい **先端角度調節機能！**
3. 壊れやすい物も手早く作業できる **保持圧調整機能！**
4. どんな持ち方にも対応する **マルチホールドグリップ！**
5. 回すだけでバネ付に変わる **回転式リーフスプリング！**
6. 錆に強く、美しい **クロームメッキ(本体)＆ステンレス(ホールドグリップ)！**
7. 散らかさず整理・収納可能な **プラスチックケース付！**

フレットは4つの選ぶが出来ます。

1 用途で選ぶ！

カートリッジ交換であらゆる用途に対応します。

フラット　貼り絵や切手の取扱いに

ストレート　模型の作成に

ボール　ビーズ細工に

2 角度を選ぶ！

角度調節機能でどんな場所でも作業性UP！

3 幅を選ぶ！

保持圧調整機能で壊れやすい物でも連続作業が手早くできます。

4 持ち方を選ぶ！

色々な持ち方が出来るマルチホールドグリップ

フレット FLT-01

つかむ　回転式リーフスプリング

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	本体重量(g)	セット重量(g)	JANコード(4952269)
FLT01	146	10	8	43	36	50	160	110050

※カートリッジセット後の商品寸法です。

フレットはこんなところで活躍します。

ストレート	精密機器の組立　パソコンの組立　プラモデル・ラジコンの制作　陶芸・七宝焼 模型(ボトルシップなど)の制作　昆虫採集　盆栽・庭木の手入れ フラワーアレンジメント　脱脂綿・ガーゼの取り扱い　排水溝のゴミ取り… etc.
フラット	切手・印紙の取り扱い　シール・ステッカーの貼り付け　スクリーントーンの貼り付け 写真フィルムの整理　新聞の切り抜きの整理　ジグソーパズル　貼り絵の制作 押し花の作成… etc.
ボール	ビーズ細工　ガラス玉取り扱い　あずき・大豆の選別　生物の卵の取り扱い 植物の種の植え付け　丸いビスなどの保持… etc.

フレットはこんなに便利！ツール比較表

用途＼ツール名	フレット	ピンセット	ラジオペンチ
小さいものをつかむ作業(電子部品など)	○	○	△
金属部品などをつかむ作業	○	×	○
うすいものをつかむ作業(切手など)	○	○	×
狭い場所や複雑な場所での作業	○	○	○
ビス、ナットなどを押さえる作業	○	×	○
壊れ易い物の取り扱い(卵、精密部品など)	○	○	×
部品の移動作業の早さ	○	○	×
長時間の作業	○	△	○
繊細なタッチ	△	○	×
電線、針金などを切る作業	×	×	○

○…適している　△…対応は出来る　×…適していない

耐食性に優れたステンレスシリーズ

STAINLESS TOOLS

ELASTOMER DOUBLE GRIP ステンレスツール

素材に高級ステンレス鋼を使うことで、
錆に強く水気の多い場所の作業やアウトドアで活躍します。

ステンレス鋼とは

鉄にクロムを10.5%以上含有した合金でサビに強く耐食性にすぐれています。本品は工具に適したマルテンサイト系のSUS420J2材を使用しています。

一般的なステンレス鋼

	耐食性	磁性	焼き入れ硬化	用途
マルテンサイト系 SUS420（13）	△	あり	○	刃物 工具など
オーステナイト系 SUS304（18-8）	◎	なし	×	家庭用品など
フェライト系 SUS430（18）	○	あり	×	家庭用品など

サビに強いしくみ

鉄にクロムを添加するとクロムが大気中の酸素と結合し表面に100万分の3mm程度の不動態皮膜を生成しサビを防ぎます。皮膜は一度こわれてもまた再生します。



偏芯テコの採用

従来型のペンチと比べ支点が刃（作用点）に近いため、今までより軽い力で切れます。



偏芯

ステンレスペンチ

SP-175DG 175mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	VVF	重量(g)	JANコード(4952269)
SP-175DG	175	23	11	56	36	φ2.0	φ3.2	8.0mm²	2.0×2	210	105148

ステンレス マルチ ラジオペンチ

ストレートタイプ

SMS-150DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
SMS-150DG	170	16	9	58	51	φ1.6	φ2.6	2.0mm²	φ2.0	130	105162

ステンレス ラジオペンチ

SR-150DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
SR-150DG	174	15	8	57	48	φ1.6	φ2.6	2.0mm²	φ2.0	120	105155

ステンレス マルチ ラジオペンチ

ベントタイプ

SMB-150DG 150mm

つかむ 切る まわす 曲げる むく

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
SMB-150DG	167	16	9	58	48	φ1.6	φ2.6	2.0mm²	φ2.0	130	105179

ステンレス スタンダード ニッパー

SN-125DG 125mm

切る

品番	全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	切断能力(mm) 軟鉄線(針金)	銅線	より線	真鍮線	重量(g)	JANコード(4952269)
SN-125DG	138	13	7	55	14	φ1.2	φ2.0	2.0mm²	φ1.6	100	105186

RoHS指令に対する取り組み

欧州連合（EU)では、電子・電気機器類（electrical and electronic equipment : EEE)について、下表のとおり環境や健康に影響を及ぼす特定の物質が指定値以上の濃度で含まれているものは、加盟国内での販売が原則として禁止されております。この指令の原文正式名称は"DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"であり、一般的にはRestriction of Hazardous Substancesの頭文字を取って"RoHS指令"と呼ばれております。

RoHS指令により使用が制限されている特定物質と濃度指定値

物質名	指定値
カドミウム	100ppm (0.01%)
六価クロム	1,000ppm (0.1%)
水銀	1,000ppm (0.1%)
鉛	1,000ppm (0.1%)
ポリ臭化ビフェニル（PBB）	1,000ppm (0.1%)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)	1,000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)	1,000ppm (0.1%)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)	1,000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)	1,000ppm (0.1%)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)	1,000ppm (0.1%)

現在この指令は最新版（EU)2015/863となり、鉛・カドミウム・六価クロム・水銀・PBB・PBDE・DEHP・BBP・DBP・DIBPの計10物質が制限の対象となっております。
ツノダの製品は2023年5月現在、いずれの製品もこのRoHS指令の特定物質の指定値に抵触しておりません。お客様に安心してご使用いただくため、今後もRoHS指令をはじめ最新の規制基準動向に注目し、安全な製品の開発や情報の開示に努めて参ります。

最新の公開情報は弊社ウェブサイトにてご確認頂けます。http://www.tsunoda-japan.com/compliance.html

ご使用にあたって

工具を安全に御使用いただくためにカタログ掲載商品の取り扱いに関して危険度を２段階に分類して下記に記載しています。また個別に文章で表示している物がありますのでお読みください。

警告　死亡や重傷を負う恐れや、火災など、重大な事故の発生する可能性があるもの。

非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。

注意　中・軽傷程度の危険や、物的損害の発生する可能性があるもの。

安全のため、保護メガネなどの保護具を着用してください。

切断物が飛び散る恐れがありますので、回りに人がいないこと及びこわれやすい物がないことを確認してから作業してください。

必ず先端や刃先を閉じた状態で、幼児の手の届かない場所に保管してください。

先端や刃先で物をこじらないでください。

刃先に直接手を触れないでください。

切断能力以上の太い線材を切断したり、使用用途以外には使用しないでください。

株式会社ツノダ

〒959-0215　新潟県燕市吉田下中野1535-5

TEL 0256-92-5715　FAX 0256-93-5671
E-mail : tsunoda-hp@tsunoda-japan.com

ツノダ公式サイト
https://www.tsunoda-japan.com

メーカー直送！全国どこでも！
https://tsunochoku.com/

ツノチョク
ツノダ公式オンラインショップ

ツノダ公式SNS

Twitter　Instagram　LINE

このカタログの内容は2023年5月現在のものです。
製品の外観･仕様など改良のため予告なく変更することがありますので御了承ください。

2023.05-5,000